

Вы можете получить персональную консультацию по проектированию Вашей компрессорной установки

Вы проектируете новую комплексную пневматическую систему? Хотите доукомплектовать имеющуюся установку? Планируете приобретение ещё одного инструмента?

Независимо от того, где Вам требуется поддержка – в любое Время вы можете получить персональную консультацию, учитывающую Ваши производственные условия. Опытная команда наших проектировщиков предоставит Вам консультации по телефону или на месте при проектировании Вашей пневматической системы.

Мы исходим из технических возможностей Вашего предприятия и специфических требований, которые Вы предъявляете к пневматическому оборудованию. На основе этих сведений мы разрабатываем оптимальный, в точности соответствующий Вашим требованиям проект пневматической системы.

Вы можете получить консультации наших специалистов по телефонам:


Тел.: +7 (495) 775 8351

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: info@tooltechnic.ru




1
Винтовые компрессоры




1
Поршневые компрессоры



2
Подготовка сжатого воздуха



3
Системы трубопроводов



4
Пневмо-инструменты



Применение сжатого воздуха

Систейнеры	180
Ударные гайковёрты	184
Гайковёрты с храповой муфтой	190
Пневматические шуруповёрты	192
Дрели	194
Шлифовальные машинки	196
Пилы	199
Специальные резак	200
Машинки для установки заклёпок	201
Прессы для подачи смазки	202
Устройства для удаления отработанного масла	203
Игольчатые зачистные машинки	204
Пневматические молотки	206
Пистолеты скобозабивные	209
Пистолеты для нанесения ЛКМ	215
Устройства для штукатурных материалов	224
Пистолеты-распылители	227
Пистолеты для нанесения ЛКМ	229
Пескоструйные пистолеты	230
Напорные ресиверы	234
Прессы для подачи герметиков	238
Обдувочные пистолеты	241
Устройства для подкачки шин	246
Оснастка	252

Пневматические инструменты премиум-качества



Пневматические инструменты – лёгкие, удобные, надёжные

Пневматические инструменты от Schneider airsystems отличаются небольшой массой, удобством в обращении, надёжностью и безопасностью. Всем известно: простота и удобство в эксплуатации являются основой для достижения наилучших результатов работы – и наши пневмоинструменты многократно подтвердили свою надёжность на практике, в работе профессионалов.



Пневмоинструменты имеют решающее преимущество

Инструменты, работающие от сжатого воздуха, создают все предпосылки для максимально эффективной и оптимальной организации Вашей работы. Ведь по сравнению с электроинструментом они имеют множество преимуществ:

- Они более прочные и менее склонны к поломкам – даже при длительной эксплуатации
- Их можно безопасно использовать во взрывоопасных зонах, так как искрообразование исключено
- Они легче и удобнее в обращении
- Они не перегреваются

Применение пневматических инструментов



Важный параметр: потребность инструмента в воздухе

Производительность компрессора должна совпадать с потребностью инструмента в воздухе. А чтобы определить это значение, мы приводим для каждого компрессора, помимо объёмного расхода или производительности всасывания, дополнительно производительность нагнетания – то есть, тот объём воздуха, который выдаёт компрессор. Поскольку только производительность нагнетания даёт достоверную информацию о том, сколько сжатого воздуха в действительности находится в вашем распоряжении для эксплуатации пневмоинструмента.

Что ещё нужно учитывать

- **Продолжительность эксплуатации**
С какой интенсивностью будет использоваться инструмент – иногда или постоянно?
- **Рабочий диапазон**
Какие работы будут проводиться при помощи инструмента?
Сколько пространства имеется на рабочем месте?
- **Комплектация**
Какие функции должен выполнять инструмент?
Какой материал предстоит обрабатывать?
Упаковка для транспортировки или для стройплощадки?

Если у вас возникли вопросы, задайте их представителю Schneider airsistemas.

Какой компрессор*

подходит для данного инструмента?



		Минимальная мощность [кВт]		Качество воздуха	
		Кратковременное применение	Длительное применение	маслосодержащий	не содержащий масла
Ударные гайковёрты					
D327347	SGS 345 - 1/2"	1,8	2,2	●	
D327400	SGS 141 - 1/2"	1,8	2,2	●	
D322800	SGS 340 - 3/8"	1,5	2,2	●	
D322811	SGS 405 - 1/2"	1,5	2,2	●	
D322812	SGS 600 - 1/2"	2,2	4,0	●	
D322813	SGS 815 - 1/2"	2,2	3,0	●	
D322814	SGS 1000 - 1/2"	2,2	4,0	●	
D322830	SGS 1625 - 3/4"	2,2	4,0	●	
D322840	SGS 1900 - 1"	2,2	4,0	●	
D322623	SGS 315 - 1"	2,2	3,0	●	
Гайковёрт с храповой муфтой					
D322590	RAS 760 - 1/4"	1,5	1,8	●	
D322602	RAS 176 - 1/2"	1,5	1,5	●	
D322603	RAS 134 - 1/2"	1,5	1,8	●	
Пневматические шуруповёрты					
D322672	DRS 800	1,8	2,2	●	
D322673	DRS 810	2,2	2,2	●	
D322676	DRS 1800	1,8	1,8	●	
D322677	DRS 1000	1,8	1,8	●	
D322678	DRS 140 SYS	2,2	3,0	●	
Дрели					
D322642	BM 525-3/8"	2,2	4,0	●	
D322643	BM-W 510	3,0	4,0	●	
D322647	BM 753	3,0	4,0	●	
Шлифовальные машинки					
D322295	WSL 125 SYS	4,0	4,0	●	
D322314	BDS 330 SYS	4,0	4,0	●	
D322653	SBS-W 522	4,0	4,0	●	
D322659	SBS 700 SYS	1,8	2,2	●	
D322661	SBS 1031 SYS	3,0	4,0	●	
D322301	Комплект SBS	3,0	4,0	●	
Пилы					
D322320	KS 9A-SYS	1,8	2,2	●	
D322321	KS 9A	1,8	2,2	●	
Специальные резак					
D322669	SPA-SYS	1,8	1,8	●	
Машинка для установки заклёпок					
D322311	NZ-SYS	0,55	0,55	●	
Прессы для подачи смазки					
D040025	FP-M	0,55	0,55	●	
D040026	FP-A	0,55	0,55	●	
Устройство для удаления отработанного масла					
D040152	OBG	1,8	1,8		●
Машинки зачистные, игольчатые					
D322414	NP-AT 28 SYS	3,0	4,0	●	
D322415	NP-AT 12 SYS	2,2	2,2	●	
Пневматическое зубило					
D322254	MLH-MHM	1,5	2,2	●	
D322297	MLH-KFZ	1,8	2,2	●	
D323003	MLH-SMH 19 SYS	4,0	4,0	●	
D323004	MLH-MMH 10 SYS	2,2	3,0	●	
D323017	MLH-P 880	2,2	3,0	●	
Пистолеты скобозабивные					
D200091	KLG 80-16	0,55	0,55	●	
D200094	KLG 114-65	0,55	1,1	●	
D200098	KLG 90-40 SYS	0,55	0,55	●	
D300067	SNG-SK 50 SYS	0,55	0,55	●	
D300068	PNG-PN 25 SYS	0,55	0,55	●	

		Минимальная мощность [кВт]		Качество воздуха	
		Кратковременное применение	Длительное применение	маслосодержащий	не содержащий масла
Пистолеты окрасочные					
D030305	FSP-FP-HTE2 WB	3,0	3,0		●
D030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,0	3,0		●
D030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,0	3,0		●
D030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,0	3,0		●
D030290	FSP-MINI-VARIO 2	1,8	2,2		●
D030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	2,2	3,0		●
D030206	FSP-AZ 2	2,2	2,2		●
D030202	FSP-FP-HTE-S	3,0	3,0		●
D030203	FSP-FP-HTE-MA	3,0	3,0		●
D030400	FSP-W 400-1,3	3,0	4,0		●
D030401	FSP-W 400-1,8	3,0	4,0		●
D030405	FSP-W 200-1,2	3,0	4,0		●
D030194	FSP-FP 2001 M-MA	2,2	3,0		●
Устройства для штукатурных материалов					
D030063	TSP	3,0	3,0		●
D900514	SPR 330-6,5	4,0	4,0		●
D900521	SPR 215-6,5	4,0	4,0		●
D900529	SPR 215-8,5	4,0	4,0		●
D900621	SPR-SET 215 SYS	4,0	4,0		●
Пистолеты-распылители					
D040006	SPP-SE	1,1	1,8		●
D040008	SPP-SM	1,5	2,2		●
D900512	SPL 750	1,5	2,2		●
Пистолет для нанесения ЛКМ					
D040052	UHW 2000	1,5	1,8		●
Пистолеты пескоструйные					
D030025	SSP-SAV	3,0	4,0		●
D030030	SSP-STRAHLFIX	2,2	2,2		●
D030034	SSP-DSP	3,0	4,0		●
D030262	SSP-SAW 4 SYS	4,0	4,0		●
Прессы для подачи герметиков					
D040118	KTP 310 DR	0,55	1,1		●
D040130	SIP 600	1,1	1,5		●
D040137	KTP 310	1,1	1,5		●
D040138	KTP 310 ALU	1,1	1,5		●
Обдувные пистолеты					
D740015	AP-BM-SN	0,55	1,1		●
D740017	AP-BM-T9	0,55	1,1		●
D740035	AP-SOFT	1,1	1,5		●
D740115	AP-BM-SNV100	1,1	1,5		●
D740140	AP-VARIO-S	1,1	1,5		●
D740141	AP-VARIO-L	1,1	1,8		●
D740148	AP-VARIO-L-500	1,1	1,8		●
D740142	AP-VARIO-F	1,8	2,2		●
D740143	AP-VARIO-V	1,1	1,8		●
D740144	AP-VARIO-P	1,1	1,8		●
D740145	AP-BM-S	1,5	1,8		●
Устройства для подкачки шин					
D004009	RF-RMG	0,55	1,5		●
D004011	RF-RMG-K	0,55	1,5		●
D040011	RF-RM	0,55	1,5		●
D004020	RF 6 (все)	0,55	1,5		●
D004021	RF 12 (все)	0,55	1,5		●

* Обзор не отражает одновременное применение инструментов.

Систейнеры

Мобильная и продуманная
система хранения



НОВИНКА



Систейнеры последнего поколения можно открывать, закрывать и соединять одним движением руки. Они позволяют поддерживать порядок в мастерской, обеспечивают наглядное хранение и, как всегда, прочны и стабильны.

Постоянный порядок, максимальный обзор – новые ситейнеры T-LOC



Благодаря наглядной и продуманной системе **Вы** произведёте хорошее впечатление на своих клиентов




Прочность и стабильность благодаря долговечному и нечувствительному к температуре полимерному материалу



Простота транспортировки благодаря возможности простого штабелирования и соединения ситейнеров



Совместимость ситейнеров последнего и предыдущего поколений



Вкладыши и защитная функция для правильного хранения инструментов и оснастки




T-LOC

умный запорный механизм позволяет открывать, закрывать и соединять ситейнеры одним поворотом



Ситейнеры

Правильное решение любой задачи – высшая степень мобильности

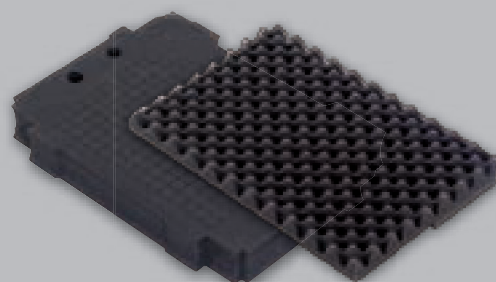

Мягкие вкладыши

Для бережного хранения Ваших инструментов

Систейнер

Система интеллектуальной упаковки и транспортировки



Систейнер



- Систейнер без вкладышей

Тип	№ для заказа	Масса (кг)	Внутренние размеры (ВхШхГ) (мм)	Размеры (Д х ШхВ)
SYS 1 TL	D322500	1,3	75x273x383	296x396x105

Систейнер



- Систейнер без вкладышей

Тип	№ для заказа	Масса (кг)	Внутренние размеры (ВхШхГ) (мм)	Размеры (Д х ШхВ)
SYS 2 TL	D322501	1,5	127,5x267x383	296x396x157,5

Мини-систейнер



- Соединяется только с мини-систейнерами
- Систейнер без вкладышей

Тип	№ для заказа	Масса (кг)	Внутренние размеры (ВхШхГ) (мм)	Размеры (Д х ШхВ)
SYS-Mini 1	B323414	0,4	50x248x158	268x171x70

Мини-систейнер



- Соединяется только с мини-систейнерами
- Систейнер без вкладышей

Тип	№ для заказа	Масса (кг)	Внутренние размеры (ВхШхГ) (мм)	Размеры (Д х ШхВ)
SYS-Mini 2	B323417	0,45	67x248x158	268x171x87

Вкладыши и вставки

Общие характеристики

- С помощью различных вкладышей и вставок систеинеры можно индивидуально адаптировать под разные нужды и варианты применения
- Для защиты и хранения инструмента, оснастки и расходных материалов

Вставка на дно



- С предварительно перфорированными отверстиями для индивидуальной подгонки под инструмент и оснастку любой формы

Тип	№ для заказа
EIL-BP SYS 1-5 – 50mm	B323483

Поролоновая вставка на крышку



- Защита содержимого за счёт рельефной структуры

Тип	№ для заказа
EIL-DP SYS 1-5	B323481

Ударные гайковёрты



Мощный инструмент
для любых целей



Эти ударные гайковёрты отличаются очень высоким крутящим моментом и малым весом. Благодаря своей пропорциональной конструкции с оптимальным центром тяжести и эргономичной рукояткой они очень хорошо ложатся в руку.

Наши ударные гайковёрты

обзор



	SGS 340 3/8"	SGS 405 1/2"	SGS 600 1/2"	SGS 815 1/2"	SGS 1000 1/2"	SGS 1625 3/4"	SGS 1900 1"
Колёса легковых автомобилей		++	++	++			
Оси легковых автомобилей			++	++	++		
Двигатели легковых автомобилей	++	++	++				
Кузова легковых автомобилей	++	++	++				
Колёса специализированных автомобилей				++	++	++	
Оси специализированных автомобилей			++	++	++	++	
Двигатели специализированных автомобилей	++	++	++				
Кузова специализированных автомобилей		++	++	++	++	++	
Колёса грузовых автомобилей						++	++
Оси грузовых автомобилей					++	++	++
Двигатели грузовых автомобилей		++	++	++			
Кузова грузовых автомобилей				++	++	++	++
Металлические конструкции	++	++	++	++		++	++
Машины	++	++	++	++		++	++

++ очень хорошо подходит



Гайковерты ударные пневматические

Общие характеристики

- Мощный и легкий ударный гайковерт
- Удобная и неустойчивая работа благодаря компактному и легкому корпусу из нескользящего теплоизоляционного пластика
- Выверенная конструкция с оптимально расположенным центром тяжести и эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления
- 3 ступени подгонки крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Безопасное применение гайковерта и тонкая работа благодаря точной дозировке подачи воздуха (плавный пуск)
- Низкий уровень шума
- Ударный механизм Twin

Гайковерт ударный, пневматический 3/8"



- Мастер по лёгким резьбовым соединениям
- Для автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для мелких и легких соединений в двигателях, агрегатах и конструкциях из металла



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 340-3/8"	D322800	3/8"	5	6,3	340	1,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Специалист по средним резьбовым соединениям
- Для шиномонтажных станций, автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для малых и легких соединений, креплений колес, узлов двигателя, элементов кузова легковых автомобилей и сборки металлоконструкций



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 405-1/2"	D322811	1/2"	5	6,3	405	1,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Легкий инструмент для больших резьбовых соединений
- Исключительно мощный, лёгкий и компактный ударный гайковерт для использования в автомастерских. Для средних и больших резьбовых соединений на колёсах, двигателях, мостах и элементах кузова легковых и грузовых автомобилей
- Компактный корпус малых размеров и низкий вес
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 600-1/2"	D322812	1/2"	8,5	6,0	600	1,5

Гайковерты ударные пневматические



Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Мощный инструмент для больших резьбовых соединений

- Для шиномонтажных станций, автомастерских, ремонтных, монтажных и металлообрабатывающих производств. Для особо прочных соединений большого размера, для крепления колес, осей легковых автомобилей и трейлеров, агрегатов, сборки металлоконструкций



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 815-1/2"	D322813	1/2"	8,2	6,3	815	1,8

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Особомощный инструмент для особопрочных резьбовых соединений
- Для автомастерских. Для больших и прочных резьбовых соединений, для крепления колес легковых автомобилей, осей трейлеров и грузовых автомобилей

- Компактный корпус малых размеров и низкий вес
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 1000-1/2"	D322814	1/2"	10	6,3	1000	1,9

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Мощный инструмент для любого применения
- Изменение направления вращения осуществляется одной рукой
- Ударный механизм

Комплект поставки: в пластиковом чемодане с 10 торцовыми ключами (с 10 до 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм)



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 345-1/2"	D327347	1/2"	6	6	345	2,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Мастер по лёгким резьбовым соединениям с роликовым ударным механизмом
- Надёжный ударный гайковерт с роликовым ударным механизмом

- Увеличенный крутящий момент в левом направлении
- Изменение направления вращения осуществляется одной рукой



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 141-1/2"	D327400	1/2"	6	6,3	400	2,3

Настенный держатель для гайковерта ударного, пневматического 1/2"



- Ударный гайковерт всегда под рукой, что позволяет экономить время
- С 4 крепежными штифтами для торцевого ключа и отделением для мелких деталей
- Простое крепление на любых вертикальных металлических поверхностях с помощью 2 сильных магнитных держателей
- Может использоваться с ударными гайковертами до 1/2"

Тип	№ для заказа
WH-SGS	B322610

Гайковерт ударный, пневматический 3/4"



- Лёгкий инструмент для прочных резьбовых соединений на грузовых автомобилях
- Для автомастерских грузового транспорта. Для очень больших и прочных соединений, соединений в колесах, осях, кузовах трейлеров и грузовых машин, также в агрегатах и конструкциях из металла



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 1625-3/4"	D322830	3/4"	9,1	6,3	1625	3,4

Гайковерт ударный, пневматический 1"



- Мощный инструмент для предприятий грузового автотранспорта
- Для очень больших и прочных соединений, креплений колес, осей и кузовов грузовых машин и автобусов, также соединений агрегатов и конструкций из металла



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 1900-1"	D322840	1"	9,1	6,3	1900	3,4

Гайковерт ударный, пневматический 1"



- Надёжный инструмент для всех грузовых автомобилей
- Мощный и прочный ударный гайковерт с двойным кольцевым ударным механизмом для специальной техники, троллейбусов, транспортных компаний, сельскохозяйственной техники и промышленности
- Простое применение благодаря переключению правого/левого вращения и регулировке крутящего момента с помощью одного регулировочного элемента
- Без завихрений тормозной пыли благодаря отводу воздуха с нижней стороны корпуса
- Длинный рабочий шпindel (200 мм) позволяет работать даже со сдвоенными шинами
- Специальная резиновая насадка предотвращает повреждение колесных дисков и т. п.
- Стандартно с дополнительной рукояткой



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/с)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Масса (кг)
SGS 315-1"	D322623	1"	11	8,0	3000	10,6

Набор торцевых головок для гайковерта ударного, пневматического



Тип	№ для заказа	Количество торцевых ключей (шт.)	Размеры торцевых ключей
SKSL-Set 3/8"-8	D322275	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
SKSL-Set 1/2"-2 long	D322292	2	17, 19 (удлиненные, 78мм длина)
SKSL-Set 1/2"-3 Alu	D322294	3	17, 19, 21 (в пластиковой оболочке, для литых дисков)
SKSL-Set 3/4"-8	D322298	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SKSL-Set 1"-7	D322278	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38
SKSL-Set 1/2"-3	B322303	3	17, 19, 21

Смазочные материалы/масло

- Инструментальное масло для повседневного применения
- Специальные ударные инструменты следует ежедневно смазывать через вставной ниппель

Тип	№ для заказа
OEMIN-DLW 0,1	E771130
OEMIN-DLW 1,0	B770000

Гайковёрт с храповой муфтой



Даже в
труднодоступных местах



Неутомительная работа с этим гайковёртом возможна даже в течение длительного времени – благодаря очень удобной конструкции и небольшому весу.

Гайковерты с трещоткой



Гайковерт с трещоткой 1/4"



- Компактный и лёгкий гайковерт с трещоткой
- Выбор направления вращения на головке с трещоткой
- Резиновый кожух защищает от повреждений
- Низкий уровень шума благодаря отводу отработанного воздуха назад



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)	Крутящий момент (Нм)
RAS 760-1/4"	D322590	1/4"	210	6,3	310	0,5	33

Гайковерт с трещоткой 1/2"



- Выбор направления вращения на головке с трещоткой
- Защита от царапин за счет резиновой обкладки головки с трещоткой
- Низкий уровень шума благодаря отводу отработанного воздуха назад



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)	Крутящий момент (Нм)
RAS 134-1/2"	D322603	1/2"	235	6,3	170	1,2	70

Гайковерт с трещоткой 1/2"



- Особенно мощный
- С роликовым ударным механизмом для вывинчивания и завинчивания шурупов в труднодоступных местах
- Выбор направления вращения на головке с трещоткой
- Подгонка момента затяжки путем плавной регулировки спускового рычага
- Долгий срок службы инструмента благодаря сетчатому фильтру на входе воздуха



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)	Крутящий момент (Нм)
RAS 176-1/2"	D322602	1/2"	200	6,3	280	1,5	100

Набор торцевых головок для гайковерта с трещоткой



Тип	№ для заказа	Количество торцевых ключей (шт.)	Размеры торцевых ключей
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

Пневматические шуруповёрты



Для резьбовых соединений
любого вида



Мощные пневматические шуруповёрты с шестигранным патроном 1/4" можно применять в любых областях. Они предлагаются на выбор в прямом исполнении со стержневой рукояткой и подвесной скобой или в варианте пистолета.

Шуруповёрты пневматические



Шуруповёрт пневматический, прямой



- Прямое исполнение со стержневой рукояткой и подвесной скобой очень хорошо подходит для работ на конвейере
- Небольшой вес облегчает работу
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- Простая замена инструментов благодаря быстросменному патрону
- Почти бесшумный благодаря глушителю шума выхлопа
- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Бесступенчатая подгонка крутящего момента для различного назначения благодаря наружному установочному кольцу со шкалой
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Высокая безопасность благодаря муфте отключения. Гайковёрт самостоятельно отключается при достижении установленного крутящего момента



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 1000	D322677	276	6	3,0	1000	0,5
DRS 1800	D322676	276	6	1,6	1800	0,5

Шуруповёрт пневматический, прямой



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Прямое исполнение со стержневой рукояткой и подвесной скобой очень хорошо подходит для работ на конвейере
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- С быстросменным патроном
- Регулировка крутящего момента с помощью находящегося снаружи установочного колеса
- Благодаря высокому крутящему моменту подходит для шурупов до 6,5 мм
- С низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 800	D322672	300	7	10,0	1800	1,0

Шуруповёрт пневматический



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- С быстросменным патроном
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Регулировка крутящего момента с помощью находящегося снаружи установочного колеса
- С низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 810	D322673	360	7	8,0	1650	1,2

Шуруповёрт пневматический



- Очень мощный инструмент с двойным ударным механизмом
- Хорошо подходит для резьбовых соединений в столярном и плотничном деле
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- Правое/левое вращение с быстрым переключением

Комплект поставки: в мини-систейнере; магнитный держатель бит, 4 биты



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 140 SYS	D322678	420	6,3	100	11500	1

Дрели

Мощные
и производительные



Эти дрели не только отличаются эргономичной формой, но и предотвращают завихрение пыли или стружки благодаря практическому отводу отработанного воздуха назад.

Дрель пневматическая



- Особенно мощный
- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"

- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в дереве (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM 525-3/8"	D322642	360	6,3	10	20	10	1800

Дрель пневматическая



- Правое вращение
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8" и дополнительной рукояткой
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

- Особенно медленно вращающееся исполнение с хорошим тяговым усилием. Поэтому также подходит для инструментов с большим диаметром (например, перемешивателей)



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в дереве (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM 753	D322647	480	6,3	13	25	13	500

Угловая дрель



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"
- Благодаря низкой конструктивной высоте особенно подходит для работы в узких местах

- Долгий срок службы инструмента благодаря сетчатому фильтру на входе воздуха
- Без завихрений сверлильной стружки благодаря отводу отработанного воздуха назад



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в дереве (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM-W 510	D322643	420	6,3	10	20	10	1800

Быстрозажимной сверлильный патрон



Тип	№ для заказа	Ширина зажима (мм)	Подходит для
SSBF 3/8" – 10 mm	B322230	10	BM 3/8" HW 525-L, BM-W-HW 510 AH-L
SSBF 3/8" – 13 mm	B322231	13	BM-HW 753 L

Шлифовальные машинки



Универсальные шлифовальные машинки
для оптимальных результатов работы



Благодаря своему небольшому весу и удобному размеру шлифовальные машинки позволяют работать, не утомляясь. Кроме того, они относительно малозумны и предотвращают завихрения пыли с помощью шланга для отвода воздуха.

Машинки шлифовальные



Машинка шлифовальная пневматическая



- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации

- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

Комплект поставки: в сисейнере; с 3- и 6-миллиметровыми цанговыми патронами



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
SBS 1031 SYS	D322661	300	7	22000	0,6

Машинка шлифовальная пневматическая



- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение

Комплект поставки: с 3- и 6-миллиметровыми цанговыми патронами; По 5 шлифовальных шарошек 6 мм с хвостовиком 3 мм, зернистость Р60 или Р80; Поставляется в чемоданчике



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
SBS-Set-Standard	D322301	250-340	6,3	22000	0,6

Машинка шлифовальная пневматическая



- Мини-машинка шлифовальная пневматическая
- Легко работать с небольшим, лёгким и необыкновенно удобным инструментом
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Плавная регулировка частоты вращения позволяет приспосабливаться под изменяющиеся условия работы

- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

Комплект поставки: в мини-сисейнере; по 1 зажимной цанге 2,3 и 3,0 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)	Длина (см)
SBS 700 SYS	D322659	170	6,3	70000	0,23	13,0

Машинка шлифовальная пневматическая



- Для шлифовальных тарелок и насадок Ø до 45 мм
- Легко работать с небольшим, лёгким и необыкновенно удобным инструментом
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение

Комплект поставки: с 6-миллиметровым цанговым патроном



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)	Длина (см)
SBS-W 522	D322653	330	7	22000	0,45	15,5

Машинки шлифовальные




Насадки



Тип	№ для заказа	Зернистость	Диаметр хвостовика (мм)
SFI-Standard	B322525	P60 / P80	6 / 3

Шлифовальный валик



- 4 резиновых шлифовальных барабана с шлифовальной бумагой
- Шлифовальный барабан диаметром 9/12 мм с хвостовиком 3 мм, 18/25 мм с хвостовиком 6 мм

Тип	№ для заказа	Диаметр хвостовика (мм)
SLW-Set 9/12/18/25	B322500	3 / 6

Шлифовальная гильза



Тип	№ для заказа	Содержание	Зернистость	Диаметр хвостовика (мм)
SFH 18/10	B322533	10	P100	6
SFH 25/10	B322534	10	P100	6
SFH 9/10	B322531	10	P100	3
SFH 12/10	B322532	10	P100	3

Машинка углошлифовальная



- Для традиционных шлифовальных кругов Ø до 125 мм
- Резьба шпинделя M 14 для обычных шлифовальных тарелок
- Удобная и надёжная модель
- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение
- Стандартно с дополнительной рукояткой

Комплект поставки: в систейнере



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
WSL 125 SYS	D322295	380	6,3	11000	1,8

Ленточная шлифовальная машинка



- Автоматический зажим шлифовальной ленты
- Поворачиваемая на 360° шлифовальная консоль (ширина 10 мм)

Комплект поставки: в систейнере; 5 шлифлент K80



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
BDS 330 SYS	D322314	400	6,3	16000	0,75

Оснастка



Тип	№ для заказа
Шлифовальная лента SFB 330x10 K80/5	B322502
Шлифовальная лента SFB 330x10 K120/5	B322503
Шлифовальная лента SFB 330x10 K180/5	B322504

Пилы



Повышенная безопасность
и долгий срок службы



Эти пилы особенно удобны в работе, так как рукоятка с резиновым покрытием снижает вибрацию и защищает руки от холода. Кроме того, упорная скоба гарантирует оптимальные результаты работы.

Пила пневматическая, кузовная



- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение
- Надежное ведение пилы и более долгий срок службы пильного полотна благодаря наличию упорной скобы
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации

- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

Комплект поставки: D322321: 1 пильное полотно; D322320: в системнере с пильными полотнами 2x5



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Число рабочих ходов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Глубина пропила (мм)	Масса (кг)
KS 9A-SYS	D322320	200	6,3	9300	9	1,2	0,9
KS 9A	D322321	200	6,3	9300	9	1,2	0,9

Полотно пильное



- Биметаллическое исполнение

- В упаковке 5 шт.

Тип	№ для заказа	для прочности стального листа (мм)	Рабочая длина (мм)	Шаг зуба (мм)
SGB-Bimet 0,3-0,8/5	B322520	0,3 – 0,8	50	0,8
SGB-Bimet 0,8-1,2/5	B322521	0,8 – 1,2	50	1,0

Специальные резак




Специальные резак
для гибкого применения



Такие специальные резак особенно удобны. Они отличаются очень малым весом и компактной конструкцией. Предохранительный рычаг предотвращает непреднамеренное включение и снижает риск травмирования.

Специальный резак

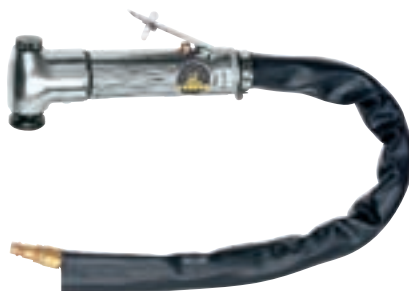

- Компактный и лёгкий инструмент
- Возвратно-поступательный привод с 20 000 колебаниями
- Пригоден для непрерывной работы
- Инструментальный патрон с 19-миллиметровым шестигранником
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха

- С предохранительным рычагом, предотвращающим непреднамеренное включение
- Может использоваться с обычными шлифовальными подошвами, алмазными дисками, шаберами и ножами

Комплект поставки: в кейсе; по одному прямому, ступенчатому и изогнутому ножу



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Колебания (мин ⁻¹)	Масса (кг)
SPA-SYS	D322669	280	6,3	20.000	1,0

Оснастка для специального резак



- Комплект ножей (1 нож прямой и плоский, один прямой с уступами, один с изгибом и уступами)

Тип	№ для заказа
MR-Set-HW-SPA	B322284

Машинка для установки заклёпок

Собирают мусор
при работе



Эта машинка для установки заклёпок собирает штифты в приёмный резервуар сразу во время работы. Они могут работать с разными заклёпками благодаря использованию различных зажимных устройств – при очень низком расходе воздуха.

Машинка для установки заклёпок



- Использование различных зажимных устройств позволяет работать со всеми традиционными заклёпками
- Без утомительного подбирания стержней заклёпок благодаря специальному сборнику

- Низкая потребность в воздухе позволяет использовать инструмент на стройплощадках даже с компрессорами малого типоразмера
- Для пазов размером 2,4–4,8 мм

Комплект поставки: в системнере; различные зажимы заклёпок, заклёпки 4 x 10



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/ход)	Рабочее давление (бар)	Заклёпка (Ø мм)	Масса (кг)
NZ-SYS	D322311	1,1	6,3	2,4 – 4,8	1,7

Прессы для подачи смазки



Быстрое производство работ

без приложения значительных усилий



Такие прессы для подачи смазки с помощью длинного шланга позволяют без проблем добраться до самых труднодоступных мест и могут применяться очень гибко – с использованием 400-граммовых сменных баллонов или нерасфасованной смазки. Это единственные устройства, которые – благодаря двум воздушным клапанам – можно легко прокачать при образовании воздушной подушки.

Прессы для подачи смазки

Общие характеристики

- С преобразованием давления 1:40. Давление на входе 6 бар соответствует давлению 240 бар на гидравлический ниппель
- Быстрая и простая работа благодаря удобному отводу воздуха с помощью воздушных клапанов
- Для традиционных 400-граммовых картриджей или нерасфасованной смазки
- Оптимальное удерживание смазочного ниппеля за счет 4-кулачковой удерживающей системы
- С надежным металлическим корпусом



FP-M

- Шприц для консистентной смазки ручной
- При каждом нажатии спускового курка происходит подача смазки
- С присоединительным шлангом длиной 200 мм



FP-A

- Шприц для консистентной смазки автоматический
- При нажатии спускового курка смазка подается до его отпускания
- Присоединительный шланг длиной 800 мм позволяет работать даже в труднодоступных местах
- Используется со смазкой NLGI, № 1–3

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/ход)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FP-M	D040025	0,6	2-10	1,5
FP-A	D040026	0,6	2-10	1,5

Устройство для удаления отработанного масла

С низким уровнем шума
и долговечное



Такое устройство для удаления отработанного масла ускоряет работу благодаря возможности подключения двух отсасывающих зондов и быстрого опорожнения ресивера через большую сливную горловину без помощи инструмента. Оно подходит для применения в самых разнообразных областях.

Устройство для удаления отработанного масла



- Вставной адаптер для всасывающих зондов позволяет быстро заменять зонды без использования инструмента
- Быстрая работа за счет использования 2 отсасывающих зондов через соединительную муфту
- Долгий срок службы благодаря корпусу из ударопрочного пластика
- Бесшумная работа благодаря глушителю шума выхлопа

- Большое сливное отверстие 20 см обеспечивает быстрое освобождение резервуара без использования инструмента
- Устойчивое положение за счет широкой ножки
- Продолжительный режим работы за счет фиксации пускового рычага

Комплект поставки: С 3 зондами (Ø 7 и 10 мм, длина 1 м)



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Объем ресивера (л)	Масса (кг)
OBG	D040152	160	6,3	5,5	1,7

Машинки зачистные, игольчатые



Особенно прочный

цельнометаллический корпус



Такие игольчатые зачистные машинки отличаются большим сроком службы благодаря прочному цельнометаллическому корпусу и высокой стойкости игл, изготовленных из специальной стали.

Машинки зачистные, игольчатые



Машинка зачистная, игольчатая



- Долгий срок службы благодаря надежному цельнометаллическому корпусу
- Высокая стойкость инструмента благодаря использованию игл из специальной стали, длина иглы 145 мм, Ø 3 мм

- Быстрая замена иглы без использования инструмента путем простого отворачивания направляющей гильзы

Комплект поставки: в кейсе



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Число игл	Масса (кг)
NP-AT 12 SYS	D322415	120	6,3	4000	12	1,2

Пистолет зачистной, игольчатый



- Долгий срок службы благодаря надежному цельнометаллическому корпусу
- Высокая стойкость инструмента благодаря использованию игл из специальной стали, длина иглы 145 мм, Ø 3 мм
- Оптимальное приспособление под изменяющиеся условия работы путем регулировки глубины направляющей гильзы

- Эргономичная конструкция рукоятки пистолета

Комплект поставки: в кейсе



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Число игл	Масса (кг)
NP-AT 28 SYS	D322414	220	6,3	4500	28	3,5

Запасные иглы



Тип	№ для заказа	Содержание
AT 12	B322279	Комплект с 12 шт. для AT 12
AT 28	B322281	Комплект с 28 шт. для AT 28

Пневматические молотки



Высокая сила удара
при небольшом весе



Такие пневматические молотки отличаются высокой силой удара – при сравнительно малом весе. Пикообразное зубило, плоское зубило, широкое зубило, зубило по металлу или долото для канавок – здесь вы найдёте пневматическое зубило с оснасткой для любых целей.

Наши зубила для пневматических молотков

Обзор

Вид зубила	Назначение
Пикообразное зубило	Для общих долбёжных работ в кирпичных, бетонных и каменных стенах, например, для прокладки электрических проводов
Плоское зубило	Для общих долбёжных работ и работ по демонтажу кирпичной кладки, бетона и камня
Широкое прямое зубило	Снятие больших поверхностей материалов, например, кафельной плитки или штукатурки
Широкое изогнутое зубило	Удаление, например, кафельной плитки или штукатурки, эргономично изогнуто для неустойчивой работы
Зубило по металлу	Отделение частей кузова или прорезание листов
Долото для канавок	Пазы и каналы в кирпичной кладке, камне и бетоне, эргономично изогнуто для неустойчивой работы

Пневматический молоток 10 мм



- С колпачком с крестообразным шлицем

Комплект поставки: пикообразное зубило 185 мм, плоское зубило 175 мм, резец по металлу 175 мм; зубило по металлу 180 мм, зубило для съема болтов 175 мм; пластиковый чемодан



Тип	№ для заказа	Крепление (шести-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-MHM	D322254	10	150-240	4 – 6	3000	65	1,5

Пневматический молоток 10 мм



- Благодаря высокой частоте ударов особенно хорошо подходит для разделки листового металла, например, в автомобильном производстве

■ С колпачком с крестообразным шлицем
Комплект поставки: резец по металлу 125 мм, зубило по металлу 130 мм; Зубило 125 мм, плоское изогнутое зубило 180 мм; пластиковый чемодан



Тип	№ для заказа	Крепление (шести-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-Kfz	D322297	10	220	4-6	4500	41	1,2

Пневматический молоток 10 мм



- Надёжный пневмомолоток с высокой силой удара при малом весе
- С колпачком с крестообразным шлицем

Комплект поставки: в системнере; пикообразное зубило 180 мм, плоское зубило 180 мм, широкое изогнутое зубило



Тип	№ для заказа	Крепление (шести-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-MMH 10 SYS	D323004	10	280	6,3	3000	45	1,5

Зубило 10 мм



- Подходит для пневматических молотков с креплением 10 мм
- HSS: особая прочность, износостойкость

Тип	№ для заказа	Размер (мм)	Исполнение
ML10-S 200x12	B322255	200x12	Пикообразное зубило
ML10-F 180x20	B322256	180x20	Плоское зубило
ML10-F 250x20	B322253	250x20	Плоское зубило
ML10-BG 180x50	B322258	180x50	Широкое прямое зубило
ML10-BK 180x50	B322260	180x50	Широкое изогнутое зубило
ML10-BK215x100	B323012	215x100	Широкое изогнутое зубило
ML10-BS 135x18	B322363	135x18	Зубило по металлу
ML10-N 210x23	B322259	210x23	Долото для канавок
ML10-S 180x12 HSS	B322372	180x12	Пикообразное зубило
ML10-S 250x12 HSS	B322374	250x12	Пикообразное зубило
ML10-F 250x12 HSS	B322370	250x12	Плоское зубило

Оснастка



Тип	№ для заказа
Удерживающий колпачок НК-K-MHM/Kfz	B323029
Удерживающий колпачок НК-K-MMH 10	G408579
Натяжная пружина SSF-SM/Kfz	B322249

Пневматический молоток 12 мм



- Легкий отбивной молоток с чрезвычайно высокой силой удара
 - Высокая износостойкость даже при непрерывной эксплуатации
- Комплект поставки:** в систейнере; пикообразное зубило 195 мм, плоское зубило 250 мм



Тип	№ для заказа	Крепление (шести-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-SMH 19 SYS	D323003	12	320	7	2400	60	3,2

Зубило с шестигранником 12 мм



- Из высоколегированной инструментальной стали
- Подходит для пневматических молотков с креплением 12 мм
- HSS: особая прочность, износостойкость

Тип	№ для заказа	Размер (мм)	Исполнение
ML12-S 190x20 HSS	B323004	190x20	Пикообразное зубило
ML12-S 270x20 HSS	B323005	270x20	Пикообразное зубило
ML12-F 190x20 HSS	B323001	190x20	Плоское зубило
ML12-F 270x20 HSS	B323002	270x20	Плоское зубило
ML12-BG 255x50 HSS	B323010	255x50	Широкое зубило
ML12-BG 265x95 HSS	B323011	265x95	Широкое зубило

Оснастка

Тип	№ для заказа
Удерживающий колпачок НК-K-SMH 19	B323018
Удерживающий колпачок НК-K-SMH 55	B323019

Скобозабивные пистолеты



Для
прочного соединения



В нашем богатом ассортименте скобозабивных пистолетов Вы сможете найти нужную модель, а также подходящие иглы и скобы.

Наши скобозабивные пистолеты

обзор



	KLG 80-16	KLG 90-40	KLG 114-65	SNG-SK 50	PNG-PN 25
Плётки, изолирующие материалы	++				
Ткани, кожа	++				
Задние стенки мебели	++	+			
Плинтусы				++	+
Деревянные перекрытия		++		+	
Шпунтовые доски/панели		++		+	
Гипсоволокнистые и OSB-плиты			++		
Ящики, поддоны		+	++	+	
Декоративные планки, орнаменты				+	++
Штапик				+	++

++ очень хорошо подходит + хорошо подходит

Пистолет скобозабивной




- Для крепления плёнок, материи, кожи, изоляционных материалов, ковров
- Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Хорошо подходит для работы в труднодоступных местах благодаря удлиненной передней части
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Защита от повреждения при непреднамеренном включении благодаря двухступенчатому спусковому рычагу
- Низкий уровень шума благодаря отводу отработанного воздуха назад
- Для скоб типа 80, длиной 4–16 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 80-16	D200091	0,3	4 – 7	157	0,87

Скобы тип 80

- С = наконечник долота
- NK = оцинкованный
- Стоимость крупных партий по запросу



Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 80/06 CNK/3000	C420003	12,8	0,9x0,7	6	3000	30000
KL 80/08 CNK/3000	C420004	12,8	0,9x0,7	8	3000	30000
KL 80/10 CNK/3000	C420005	12,8	0,9x0,7	10	3000	30000
KL 80/12 CNK/3000	C420006	12,8	0,9x0,7	12	3000	30000
KL 80/14 CNK/3000	C420007	12,8	0,9x0,7	14	3000	30000
KL 80/16 CNK/3000	C420008	12,8	0,9x0,7	16	3000	30000

Пистолеты скобозабивные



Пистолет скобозабивной



- Для крепления настенных обшивочных панелей, профильных досок, задних стенок у предметов мебели, выполнения соединений в шпунт и гребень, изготовления ящиков и ограждений, а также для монтажа выставочных конструкций и работ по внутренней отделке помещений
- Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Высокая скорость работы благодаря контактному пуску

- С регулировкой глубины вбивания
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- С поворотным отводом отработанного воздуха
- Для скоб типа 90, длиной 13-40 мм

Комплект поставки: в систейнере; защитные очки; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	5 – 8	100	1,1

Скобы тип 90



- C = наконечник долота
- NK = оцинкованный
- H = покрыт смолой
- V2A: нержавеющая сталь
- Стоимость крупных партий по запросу

Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 90/15 CNKH/2000	C420022	5,7	1,25x1,0	15	2000	20000
KL 90/20 CNKH/2000	C420024	5,7	1,25x1,0	20	2000	20000
KL 90/25 CNKH/2000	C420027	5,7	1,25x1,0	25	2000	20000
KL 90/28 CNKH/5000	C420029	5,7	1,25x1,0	28	5000	25000
KL 90/30 CNKH/2000	C420030	5,7	1,25x1,0	30	2000	20000
KL 90/30 CV2AH/5000	C421030	5,7	1,25x1,0	30	5000	25000
KL 90/35 CNKH/2000	C420034	5,7	1,25x1,0	35	2000	20000
KL 90/40 CNKH/2000	C420035	5,7	1,25x1,0	40	2000	20000

Пистолет скобозабивной



- Для крепления гипсокартонных, ориентированных стружечных плит, ДСП, также для производства ящиков, поддонов, перегородок, опалубки и т.п.
- С регулировкой глубины вбивания
- Выбор между единичным пуском и контактным пуском для особенно быстрой работы
- Быстрое устранение неисправностей благодаря простоте открывания передней панели без использования инструмента
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации

- С поворотным отводом отработанного воздуха
- Для скоб типа 114 до 64 мм
- Рекомендация: рабочее давление или глубину забивания следует установить таким образом, чтобы скобки только слегка утапливались, а не вдавливались в гипсокартон

Комплект поставки: защитные очки




Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 114-65	D200094	1,3	5 – 8	130	2,5

Пистолеты скобозабивные



Скобы тип 114



- Соответствует стандарту DIN 18182-D40-D63
- C = наконечник долота
- NK = оцинкованный
- H = покрыт смолой

Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)
KL 114/30 CNKH/20000	C430021	10,8	1,6x1,4	30	20000
KL 114/35 CNKH/10000	C430022	10,8	1,6x1,4	35	10000
KL 114/40 CNKH/10000	C430023	10,8	1,6x1,4	40	10000
KL 114/45 CNKH/10000	C430024	10,8	1,6x1,4	45	10000
KL 114/50 CNKH/10000	C430025	10,8	1,6x1,4	50	10000
KL 114/65 CNKH/10000	C430026	10,8	1,6x1,4	65	10000

Комбинированный гвозде/скобозабивной пистолет



- Для забивания скоб в невидимых пазовых соединениях, деревянной обшивке, а также крепления декоративных, профильных карнизов и плинтусов
- С регулировкой глубины вбивания
- Меньший риск травматизма благодаря контактному пуску
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Резиновый колпачок для изоляции от контакта позволяет не повредить мягкие породы древесины
- Защита чувствительных поверхностей благодаря обрезиненной рабочей поверхности инструмента
- Быстрое устранение неисправностей благодаря простоте открывания передней панели без использования инструмента
- Для гвоздей с потайной головкой типа SN (16-40 мм) и скоб типа 90 (15-40 мм)

Комплект поставки: в системнере; 1000 гвоздей с потайной головкой тип SN, длина 40 мм; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KNG 40 SYS	D300044	0,7	4 – 7	125	1,4

Гвоздезабивной пистолет для гвоздей с потайной головкой



- Для крепления деревянных перекрытий, панелей, плинтусов, багетов, для изготовления ограждений и т.п.
- Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу
- Высокая скорость работы благодаря контактному пуску
- С регулировкой глубины вбивания
- Быстрое устранение неисправностей благодаря простоте открывания передней панели без использования инструмента
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- С поворотным отводом отработанного воздуха
- Для гвоздей типа SN с потайной головкой, длиной 16–50 мм

Комплект поставки: в системнере; защитные очки; 5000 гвоздей с потайной головкой тип SN, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	5 – 8	100	1,26

Пистолеты скобозабивные



Гвозди с потайной головкой тип SN



■ NK = оцинкованный

■ V2A: нержавеющая сталь

Тип	№ для заказа	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)
SN 113 NK/1000	C520011	0,9x1,2	13	1000
SN 116 NK/1000	C520012	0,9x1,2	16	1000
SN 116 NK/5000	C520002	0,9x1,2	16	5000
SN 120 NK/5000	C520003	0,9x1,2	20	5000
SN 125 NK/1000	C520014	0,9x1,2	25	1000
SN 125 NK/5000	C520004	0,9x1,2	25	5000
SN 130 NK/1000	C520015	0,9x1,2	30	1000
SN 130 NK/5000	C520005	0,9x1,2	30	5000
SN 130 V2A/5000	C521005	0,9x1,2	30	5000
SN 135 NK/5000	C520006	0,9x1,2	35	5000
SN 140 NK/5000	C520008	0,9x1,2	40	5000
SN 150 NK/5000	C520010	0,9x1,2	50	5000

Шпилькозабивной пистолет



- Для фиксации багетов, орнаментов, штапиков и т.п.
- С помощью шпилек возможны практически невидимые соединения, без доводочных операций
- Неутомительная работа в течение продолжительного времени благодаря компактной конструкции и малому весу

- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Защита от повреждения при непреднамеренном включении благодаря двухступенчатому спусковому рычагу
- Для шпилек типа PN, длина 15-25 мм

Комплект поставки: в кейсере; защитные очки



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	4 – 7	102	0,95


Кнопка-гвоздик



■ NK = оцинкованный

Тип	№ для заказа	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)
PN 15-0,6 NK/10000	F440130	0,64	15	10000
PN 18-0,6 NK/10000	F440131	0,64	18	10000
PN 22-0,6 NK/10000	F440132	0,64	22	10000
PN 25-0,6 NK/10000	F440133	0,64	25	10000

Скобы тип 347



- C = наконечник долота
- NK = оцинкованный

■ H = покрыт смолой

Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 347/10 CNK/2500	C430003	4,55	0,9x0,7	10	2500	25000
KL 347/16 CNK/2500	C430006	4,55	0,9x0,7	16	2500	25000
KL 347/20 CNK/2500	C430008	4,55	0,9x0,7	20	2500	25000
KL 347/25 CNKH/2500	C430010	4,55	0,9x0,7	25	2500	25000


Т-образные гвозди тип TN



■ NK = оцинкованный

Тип	№ для заказа	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)
TN 22/50 NK/10000	F440014	2,18	50	10000
TN 22/60 NK/10000	F440016	2,18	60	10000
TN 22/63 NK/10000	F440017	2,18	64	10000

Шпильки в ленте, обозначение RN



■ Гвоздь с большой шляпкой
■ Полосами на пластиковой ленте

■ ВК = без покрытия
■ Н = покрыт смолой

Тип	№ для заказа	Угол наклона гвоздей (°)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Содержание упаковки (шт.)
RN 29/65 ВКН/3000	F440021	21	2,9	65	3000
RN 31/70 ВКН/3000	F440027	21	3,1	70	3000
RN 31/80 ВКН/3000	F440024	21	3,1	80	3000
RN 31/90 ВКН/3000	F440025	21	3,1	90	3000
RN 34/100 ВКН/2000	F440120	21	3,4	100	2000

Пистолеты окрасочные



Универсальное
применение



Подходящие пистолеты и подходящая оснастка для любых целей. Наши окрасочные пистолеты отличаются качественным рисунком распределения краски и высокой скоростью передачи – это основа эффективной и экономичной работы.

Наши пистолеты для нанесения ЛКМ

обзор



	Отрасль: деревообработка/малярные работы							
	Пистолеты окрасочные с красконаливным стаканом или сменным стаканом					Пистолеты окрасочные со штуцером подачи материала		Пистолеты окрасочные со всасывающим стаканом
	D030290	D030206	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030400; D030401	D030203	D030194	D030202
	Mini-Vario 2	FSP-AZ 2	FSP-Optimal 2001	FSP-FP-HTE2 FSP-FP-HTE2-WB	FSP-W 400	FSP-FP-HTE-MA	FSP-FP 2001 M-MA	FSP-FP-HTE-S
Окрашивание	1,0/1,2	1,0/1,2	1,3/1,5	1,3/1,5/1,8	1,3/1,4/1,6/1,8	1,3/1,5/1,8	—	1,3/1,5/1,8
Глазури	1,0/1,2	1,0/1,2	1,3/1,5	1,0/1,3	1,3/1,4	1,0/1,3	—	1,0/1,3
Шпатлёвка	—	—	2,2/2,5	2,0/2,5/3,0/3,5	—	2,0/2,5	—	2,0/2,5/3,0
Заполнитель	—	—	1,7/1,9	1,3/1,5/1,8	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8	—	1,3/1,5/1,8
Грунт	—	1,0/1,2	1,3/1,5	1,3/1,5/1,8	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8	—	1,3/1,5/1,8
Покрывной лак 1-К	1,0/1,2	1,0/1,2	1,3/1,5	1,3/1,5/1,8/2,0	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8/2,0	—	1,3/1,5/1,8/2,0
Покрывной лак 2-К	1,0/1,2	1,0/1,2	1,3/1,5	1,3/1,5/1,8/2,0	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8/2,0	—	1,3/1,5/1,8/2,0
Прозрачный лак	1,0/1,2	1,0/1,2	1,3/1,5	1,0/1,3/1,5	1,3/1,4	1,0/1,3/1,5	—	1,0/1,3/1,5
Структурный лак	—	—	1,9/2,2/2,5	1,8/2,0/2,5	—	1,8/2,0/2,5	—	1,8/2,0/2,5
Дисперсионные краски	—	—	—	—	—	2,0/2,5	2,0/2,5/3,0	—

	Отрасль: автомобили							
	Пистолеты окрасочные с красконаливным стаканом или сменным стаканом					Пистолеты окрасочные со штуцером подачи материала		Пистолеты окрасочные со всасывающим стаканом
	D030290	D030206	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030400; D030401	D030203	D030194	D030202
	Mini-Vario 2	FSP-AZ 2	FSP-Optimal 2001	FSP-FP-HTE2 FSP-FP-HTE2-WB	FSP-W 400	FSP-FP-HTE-MA	FSP-FP 2001 M-MA	FSP-FP-HTE-S
Шпатлёвка	—	—	—	2,0/2,5/3,0	--	2,0/2,5	—	2,0/2,5/3,0
Грунт	—	—	—	1,3/1,5/1,8	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8	—	1,3/1,5/1,8
Заполнитель	—	—	—	1,3/1,5/1,8	1,3/1,4/1,6	1,3/1,5/1,8	—	1,3/1,5/1,8
Покрывной лак 1-К/ базовый лак	—	—	—	—	1,3/1,4/1,6	—	—	—
Покрывной лак 2-К/ базовый лак	—	—	—	—	1,3/1,4/1,6	—	—	—
Прозрачный лак	—	—	—	—	1,3/1,4	—	—	—
Необходимо ВСЕГДА учитывать указания производителя ЛКМ – там Вы найдёте точные данные по размеру сопла								

Наши пистолеты для нанесения ЛКМ

Обзор



	D030290	D030206	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030400; D030401	D030203	D030194	D030202
	Mini-Vario 2	FSP-AZ 2	FSP-Optimal 2001	FSP-FP-HTE2, FSP-FP-HTE2-WB	FSP-W 400	FSP-FP-HTE-MA	FSP-FP 2001 M-MA	FSP-FP-HTE-S
Назначение								
Небольшие поверхности	++	++	+	+	+	+		+
Большие поверхности	+	+	++	++	++	++	++	++
Лак на водной основе		++	+	++	++	++	++	++
Растворитель лака	++	++	++	++	++	++	++	++
Оснастка								
Регулятор формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка количества подаваемого материала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка подачи воздуха		✓	✓		✓			
VOC-согласованная скорость передачи (>65 %)		✓		✓	✓	✓		✓
Может использоваться со сменным стаканом для быстрой смены ЛКМ и хранения остатков ЛКМ				✓	✓			
Сопло и игла из нержавеющей стали или нержавеющей стали/латуни – могут использоваться для работе с лаками на водной основе		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Широкий ассортимент сопел разного размера		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Благодаря полированной поверхности пистолет очень легко чистить				✓	✓			
Щелевая насадка для оптимальной обработки и распыления дисперсионных красок							✓	
Компактная конструкция для неустойчивой работы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Можно окрашивать поверхности над головой						✓	✓	
Со штуцером для подсоединения напорного ресивера						✓	✓	
С красконаливным стаканом	✓	✓	✓	✓	✓			
Со всасывающим стаканом								✓

++ очень хорошо подходит + хорошо подходит ✓ имеется

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием красконаливного стакана



Пистолет окрасочный



- Универсальный распылительный пистолет для небольших поверхностей
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю

Комплект поставки: С стандартным бачком и 2 доп. бачками с адаптером

Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-Mini-Vario 2	D030290	0,7	80-210	1-4	0,4

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)	Размер
DSZ 0,5 Mini-Vario 2	B030390	Набор сопел	0,5	
DSZ 1,0 Mini-Vario 2	B030392	Набор сопел	1,0	
DSZ 1,2 Mini-Vario 2	B030393	Набор сопел	1,2	
FB 0,25 I-AZ 2	B030365	Красконаливной стакан		0,25 l

Пистолет окрасочный



- Подходит для использования водорастворимых и содержащих растворитель материалов, так как сопло и игла краскораспылителя выполнены из высококачественной стали
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала
- С регулировкой подачи воздуха непосредственно на пистолете
- Необременительная работа в течение долгого времени благодаря малому и хорошо сбалансированному весу
- Подходит для нанесения самых различных материалов благодаря ассортименту сопел Ø от 0,5 до 1,2 мм
- Благодаря специальному покрытию, защищающему от прилипания краски, корпус пистолета чистится легко и быстро

Комплект поставки: сопло Ø 0,5 мм и красконаливной стакан 0,25 л



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-AZ 2	D030206	130-200	2-4	0,27

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Размер	Ø сопла (мм)
DSZ 0,5 AZ 2	B030361	Набор сопел		0,5
DSZ 0,8 AZ 2	B030362	Набор сопел		0,8
DSZ 1,0 AZ 2	B030363	Набор сопел		1,0
DSZ 1,2 AZ 2	B030364	Набор сопел		1,2
FB 0,25 I-AZ 2	B030365	Красконаливной стакан	0,25 l	

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием красконаливного стакана



Пистолет окрасочный



- С соплом из нержавеющей стали и красконаливным стаканом 0,5 л с защитой от каплепадения
- С воздушным микрометром для регулировки давления воздуха непосредственно на пистолете
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала

Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-Optimal 2001-1,5	D030059	1,5	120-150	2-4	0,72

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)	Размер
DSZ 1,3 Optimal 2001	B030310	Набор сопел	1,3	
DSZ 1,5 Optimal 2001	B030311	Набор сопел	1,5	
DSZ 1,7 Optimal 2001	B030312	Набор сопел	1,7	
DSZ 1,9 Optimal 2001	B030313	Набор сопел	1,9	
DSZ 2,2 Optimal 2001	B030314	Набор сопел	2,2	
DSZ 2,5 Optimal 2001	B030315	Набор сопел	2,5	
FB 0,5 I-Optimal 2001	B030267	Красконаливной стакан		0,5 л

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием красконаливного стакана



Пистолет окрасочный HTE2

Общие характеристики

- Подходит для использования водорастворимых и содержащих растворитель материалов, так как сопло и игла краскораспылителя выполнены из высококачественной стали
- Особенно подходит для больших поверхностей
- Мельчайшее распыление даже при высоковязких материалах
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
- Неутомительная работа даже в течение длительного времени благодаря небольшому весу
- Благодаря полированной поверхности пистолет очень легко чистить
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала
- VOC-согласованная скорость передачи

Пистолет окрасочный



- Исполнение с бачком для краски

Комплект поставки: Красконаливной стакан 0,6 л



Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-FP-HTE2-1,3	D030311	1,3	200-300	2-3	0,52
FSP-FP-HTE2-1,5	D030310	1,5	200-300	2-3	0,52
FSP-FP-HTE2-1,8	D030312	1,8	200-300	2-3	0,52

Пистолет окрасочный



- Используется со сменными резервуарами

Комплект поставки: 3 сменных резервуара 0,6 л; 3 крышки; 3 заглушки



Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-FP-HTE2 WB	D030305	1,5	200-300	2-3	0,54

Устройство смены резервуара



- Подходит для FP-HTE2 и W 400
- Резервуар с краской можно быстро заменять без его опорожнения. Благодаря этому представляется возможность применения различных красок или чистящих средств без повышенного расхода
- С помощью простого перекидного кольца гарантируется быстрая замена ресивера
- Приемные адаптеры (для FP-HTE или W 400) подходят для уже имеющихся на рынке краскораспылительных пистолетов, таким образом, возможно дооснащение
- Если резервуар с краской используется для хранения краски, его необходимо закрывать пробкой из комплекта поставки
- Установленная на резервуаре с краской шкала упрощает точное перемешивание красок и лаков без использования калибров
- Емкость стакана: 0,6 л

Тип	№ для заказа	Содержание
WB-Set 5	B030413	5 резервуаров, 5 крышек, 5 заглушек, 5 фильтров 250 мкм
WB-Set 50	B030414	50 резервуаров, 50 крышек, 50 заглушек, 50 фильтров 250 мкм
AD-FP-HTE	B030412	Приемный адаптер
AD-W 400	B030411	Приемный адаптер
F-WB 250 µm /5	B030416	5 фильтров 250 мкм (Standard)
F-WB 125 µm /5	B030415	5 фильтров 125 мкм (специально для прозрачного лака на водной основе)

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием красконаливного стакана



Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)	Размер
DSZ 1,3 FP-HTE	B030012	Набор сопел	1,3	
DSZ 1,5 FP-HTE	B030013	Набор сопел	1,5	
DSZ 1,8 FP-HTE	B030014	Набор сопел	1,8	
DSZ 2,0 FP-HTE	B030015	Набор сопел	2,0	
DSZ 2,5 FP-HTE	B030016	Набор сопел	2,5	
DSZ 3,0 FP-HTE	B030017	Набор сопел	3,0	
FB 0,6 I-FP-HTE	B030018	Красконаливной стакан		0,6 l

Пистолет окрасочный



- Исполнение с нижним резервуаром
 - Особенно подходит для больших поверхностей
 - Подходит для использования водорастворимых и содержащих растворитель материалов, так как сопло и игла краскораспылителя выполнены из высококачественной стали
 - Мельчайшее распыление даже при высоковязких материалах
 - С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
 - С плавной регулировкой количества подаваемого материала
- Комплект поставки:** резервуар 1,0 л



Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-FP-HTE-S	D030202	1,5	80-290	2	0,82

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)
DSZ 1,3 FP-HTE-S	B030144	Набор сопел	1,3
DSZ 1,5 FP-HTE-S	B030145	Набор сопел	1,5
DSZ 1,8 FP-HTE-S	B030146	Набор сопел	1,8
DSZ 2,0 FP-HTE-S	B030147	Набор сопел	2,0
DSZ 2,5 FP-HTE-S	B030148	Набор сопел	2,5
DSZ 3,0 FP-HTE-S	B030149	Набор сопел	3,0

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием красконаливного стакана



Пистолет окрасочный



- Особенно подходит для больших поверхностей
- Тончайшее распыление и равномерное нанесение краски
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала
- Подходит для распыления водорастворимых и содержащих растворитель материалов, так как все детали для подачи ЛКМ выполнены из нержавеющей стали
- Оптимальное ведение пистолета благодаря эргономичной рукоятке и благоприятному распределению веса
- Работа без переутомления благодаря малому весу и сниженному усилию для активизации пистолета
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
- Легкая очистка и обслуживание благодаря хромированному корпусу пистолета
- С воздушным микрометром для регулировки давления воздуха непосредственно на пистолете
- Низкий уровень шума всего в 79,7 дБ(А) соответствует европейским нормам
- VOC-согласованная скорость передачи

Тип	№ для заказа	Ø сопла (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
FSP-W 400-1,3	D030400	1,3	270	2	0,44
FSP-W 400-1,8	D030401	1,8	270	2	0,44

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)	Воздушный колпачок подходит	Подходит для сопла (мм)	Размер
DSZ 1,3 W 400/200	B030400	Набор сопел	1,3	B030406/ B030407		
DSZ 1,4 W 400/200	B030401	Набор сопел	1,4	B030406/ B030407		
DSZ 1,6 W 400/200	B030402	Набор сопел	1,6	B030406/ B030407		
DSZ 1,8 W 400/200	B030403	Набор сопел	1,8	B030405/ B030407		
LK 16 W 400	B030406	Воздушный колпачок			1,3; 1,4; 1,6	
LK 18 W 400	B030405	Воздушный колпачок			1,8	
F-Set-W 400	B030408	Фильтры				
FB 0,6 I-W 400	B030409	Красконаливной стакан				0,6 l

Пистолет окрасочный



- Со штуцером подачи материала с резьбой 3/8" для работы от нагнетательного бака
- Особенно подходит для больших поверхностей
- Подходит для использования водорастворимых и содержащих растворитель материалов, так как сопло и игла краскораспылителя выполнены из высококачественной стали
- Мельчайшее распыление даже при высоковязких материалах
- С регулятором формы струи для плавного перехода с круглой на плоскую струю
- Неумолимая работа даже в течение длительного времени благодаря небольшому весу
- С клапаном регулировки подачи краски и защитой от каплепадения



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
FSP-FP-HTE-MA	D030203	100-250	2	0,48	1,5

Пистолеты окрасочные

Покраска с использованием штуцера подачи материала



Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)
DSZ 1,0 FP-HTE-MA	B030420	Набор сопел	1,0
DSZ 1,3 FP-HTE-MA	B030421	Набор сопел	1,3
DSZ 1,5 FP-HTE-MA	B030422	Набор сопел	1,5
DSZ 1,8 FP-HTE-MA	B030423	Набор сопел	1,8
DSZ 2,0 FP-HTE-MA	B030424	Набор сопел	2,0
DSZ 2,5 FP-HTE-MA	B030425	Набор сопел	2,5

Краскораспылительный пистолет



- Со штуцером подачи материала с резьбой 3/8" а для работы от нагнетательного бака при нанесении материалов очень большие поверхности
- Очень хорошо подходит для дисперсных красок и красок с эффектом пестрого узора
- С регулировкой подачи воздуха непосредственно на пистолете
- С плавной регулировкой количества подаваемого материала



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)	Штуцер подачи материала (")
FSP-FP 2001 M-MA	D030194	200	2-4	0,7	2,5	3/8a

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	B030340	Набор сопел	2,0
DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	B030341	Набор сопел	2,5
DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	B030342	Набор сопел	3,0

Стакан для измерения вязкости



- Для определения вязкости лака согласно Ford-4/DIN EN ISO 2431
- Измерение времени до первого обрыва красочной нити
- Сопоставление вязкости с данными завода-изготовителя краски
- Простая очистка, так как полностью выполнен из пластика
- С отверстием 4 мм

Тип	№ для заказа
B-Ford 4	B030079

Респиратор



- С 2 сменными фильтрами с активированным углём A1 согласно стандарту DIN EN 14387 для органических газов и паров
- Со стопорным кольцом и 2 фильтрами предварительной очистки


Тип	№ для заказа	Содержание
ATM-A1	D770128	Респиратор
F-ATM	B030157	Запасной фильтр
VF-ATM / 10	B030153	Фильтр предварительной очистки

Устройства для штукатурных материалов



Универсал

для различных материалов

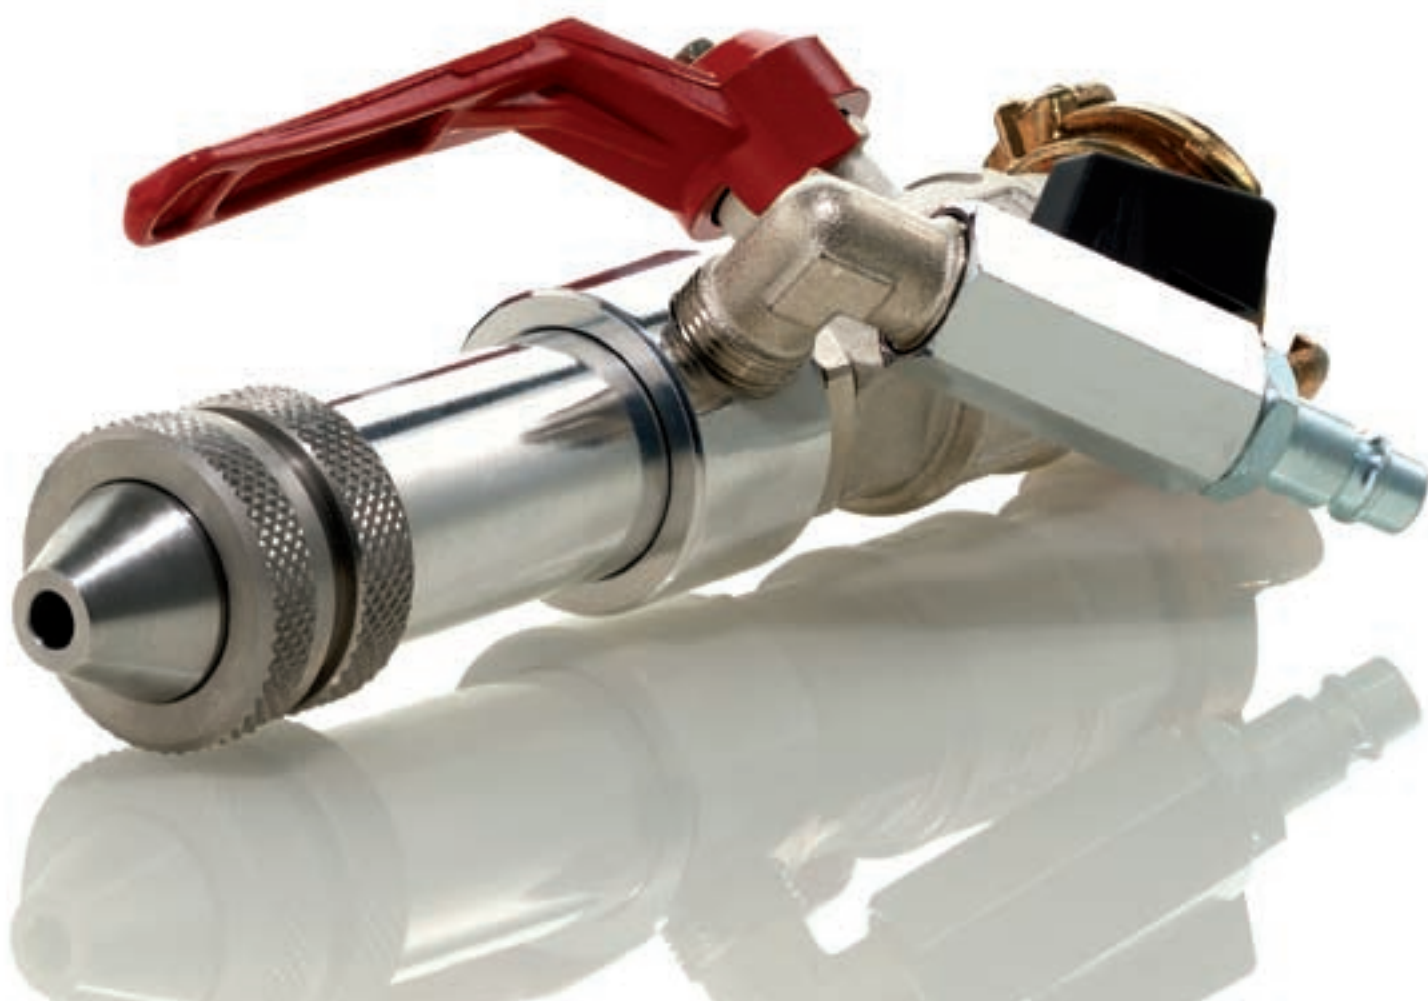

Наши устройства для штукатурных материалов могут применяться для нанесения самых разных материалов. Так, мы предлагаем трубки для распыления таких вязких материалов, как дисперсные краски, минеральные и полимерные штукатурки, и распылительные пистолеты с воронкой для нанесения декоративных штукатурок и фактурных покрытий: чешуек, блёсток, флоков.

Распылительный пистолет с воронкой



- Для нанесения декоративных штукатурок и фактурных покрытий, чешуек, блёсток и флоков
- Оптимальное согласование воздушного потока и распыляемого материала благодаря клапану регулировки воздуха. Дополнительный редукционный клапан не требуется
- Подходит для покраски стен и потолков (уголок 45° входит в комплект поставки)
- Клапан регулировки подачи материала для работы со штукатуркой с зернистостью до 3 мм
- Применяется для больших поверхностей за счет большой загрузочной воронки. Легкое ведение пистолета благодаря дополнительной рукоятке на воронке
- Простая работа благодаря стопорной скобе для спускового рычага
- Емкость красконаливного стакана 5 л

Комплект поставки: Серийно с соплами Ø 4, 6 и 8 мм для штукатурок, а также Ø 15 и 18 мм для флоковых покрытий



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
TSP	D030063	225	5	1,26

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)	Размер
ED 4,5 HW-TSP	B030350	Сопло	4,5	
ED 6,0 HW-TSP	B030351	Сопло	6,0	
ED 8,0 HW-TSP	B030352	Сопло	8,0	
ED 15,0 HW-TSP	B030353	Сопло	15,0	
ED 17,5 HW-TSP	B030354	Сопло	17,5	
FB 5,0 I-HW-TSP	B030355	Красконаливной стакан		5,0 l

Труба распылителя




- Для вязких материалов, таких как дисперсные краски, минеральные и полимерные штукатурки
- Подсоединение для емкости с материалом с кулачковой муфтой
- Сопла из стали V2A с 2-миллиметровыми воздушными отверстиями
- Кран для отключения подачи материала и воздуха



Тип	№ для заказа	Длина (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
SPR 330-6,5	D900514	330	300	1,2	6,5

Труба распылителя

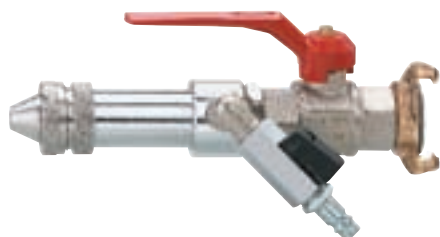

- Для вязких материалов, таких как дисперсные краски, минеральные и полимерные штукатурки
- Подсоединение для емкости с материалом с кулачковой муфтой
- Сопла из стали V2A с 2-миллиметровыми воздушными отверстиями
- Кран для отключения подачи материала и воздуха

Комплект поставки: с соплами 4,5/6,5/8,5/10,5 мм, щетка для очистки



Тип	№ для заказа	Длина (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
SPR 215-6,5	D900521	215	300	0,9	6,5
SPR 215-8,5	D900529	215	300	0,9	8,5
SPR-Set 215 SYS	D900621	215	300	0,9	4,5-10,5

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Длина (мм)	Ø сопла (мм)
SRV-V800	D900525	Удлинитель трубы распылителя, для распыления на стенах и потолках на высоте до 3 м	800	
SPW 70°	D900527	Удлинитель трубы распылителя угловой 70°, для облегчения работ в углах и ограниченных помещениях		
ED 4,5-2 SPR	B030175	Сопло		4,5
ED 6,5-2 SPR	B030176	Сопло		6,5
ED 8,5-2 SPR	B030177	Сопло		8,5
ED 10,5-2 SPR	B030178	Сопло		10,5
ED 2,0 SPR	B030179	Сопло		2,0
ED 4,5-1 SPR	B030189	Сопло		4,5
ED 6,5-1 SPR	B030186	Сопло		6,5
ED 8,5-1 SPR	B030187	Сопло		8,5
ED 10,5-1 SPR	B030188	Сопло		10,5

Пистолеты-распылители



Простая работа
при компактной конструкции



Благодаря малому расходу воздуха пистолеты-распылители могут работать с малыми компрессорами и потому являются особо экономичными.

Струйные пистолеты



Струйный пистолет



- Удобный струйный пистолет из алюминия
- С регулировкой подачи материала и воздуха
- Всасывающий стакан с большим заливным отверстием. Легко чистится

Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Объем ресивера (л)
SPP-SM	D040008	3-6	120-220	0,64	1,0

Оснастка

Тип	№ для заказа
Всасывающий стакан SB 1,0 I-SM	B040007

Струйный пистолет



- Поворотная сопловая головка позволяет выполнять распыление по всем направлениям без необходимости наклона пистолета — таким образом обеспечивается полный расход наносимого материала
- Эффективное, бестуманное распыление материала
- Высококачественный струйный пистолет с резервуаром 0,7 л из госталена
- Прочный лёгкий стакан
- Уровень виден снаружи сквозь прозрачный стакан



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Объем ресивера (л)
SPP-SE	D040006	1-10	50-150	0,86	0,7

Распылительная трубка



- Со штуцером подачи материала с резьбой 3/8"а для работы от нагнетательного бака
- Распылять, дезинфицировать, пропитывать, чистить
- Для распыляемых жидкостей, таких как средства защиты древесины, средства для удаления обоев, дезинфекции и пропитки
- С универсальной насадкой, ручным вентилем и стопорным устройством выпускного крана



Тип	№ для заказа	Штуцер подачи материала (")	Длина (мм)
SPL 750	D900512	3/8a	750

Пистолет для нанесения ЛКМ



Простое применение

даже в труднодоступных местах



Пистолет для нанесения ЛКМ отличается эргономичной и компактной конструкцией при исключительно малом весе. Благодаря распылительному шлангу длиной 900 мм его можно использовать даже в труднодоступных местах.

Комбинированный пистолет



- Для стандартных банок с круглой резьбой 40 мм

Комплект поставки: Серийно с 90-сантиметровым струйным шлангом



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
UNW 2000	D040052	120 – 180	4 – 6	0,53

Пистолеты пескоструйные



Универсальное применение

с различной дробью для струйной обработки



С нашими пескоструйными пистолетами можно выполнять пескоструйную обработку, удалять ржавчину, придавать шероховатость поверхности, удалять лакокрасочные покрытия, матировать, упрочнять и т. д. Здесь Вы сможете найти подходящий для себя инструмент.

Наши пескоструйные пистолеты

обзор



	D030030	D030025	D030262
	SSP-STRAHLFIX	SSP-SAV	SSP-SAW 4 SYS
Частота применения	Периодически	От периодически до часто	Часто
Назначение			
Обработка металлической дробью			++
Обработка минеральной дробью		++	++
Обработка органической дробью	++	++	++
Обработка стеклянной/керамической дробью	++	++	++
Удаление ржавчины	++	++	++
Придание шероховатости/матирование	++	++	++
Упрочнение			++
Оснастка			
Быстрая и простая замена сопла без помощи инструмента	++	++	++
Быстрое и простое пополнение дробью с помощью стакана с байонетным затвором	++	++	++
Дополнительный всасывающий шланг для прямого забора дробы из ведер или мешков			130 см
Сопло из закалённой стали гарантирует долговечность, низкий износ и увеличение интервалов замены сопла		++	
Сопло из твёрдого сплава гарантирует очень большой срок службы, минимальный износ и увеличение интервалов замены сопла			++
Хорошая защита и удобная транспортировка благодаря хранению в ситейнере			++
Размер сопла	5 мм	5 мм	6 мм

++ очень хорошо подходит

Пистолет пескоструйный



- Для струйной обработки с размером дроби до 0,8 мм
- Красконаливной стакан (1 л) с байонетным затвором для быстрого заполнения

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Зернистость	Ø сопла (мм)	Масса (кг)
SSP-Strahlfix	D030030	150	6,0	max. 0,8	5	0,64

Оснастка

Тип	№ для заказа
Сопло ED-Strahlfix	B030030
Сопло ED-Set-Strahlfix	B030029

Пистолет пескоструйный



- С закаленным распылительным соплом
- Красконаливной стакан (1 л) с байонетным затвором для быстрого заполнения
- Для струйной обработки с размером дроби до 0,8 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Зернистость	Ø сопла (мм)	Масса (кг)
SSP-SAV	D030025	280	7	max. 0,8	5	0,8

Оснастка

Тип	№ для заказа
Сопло ED 5,0 SAV	B030026

Пистолет пескоструйный



- Для струйной обработки с размером дроби до 0,8 мм
 - Красконаливной стакан (1 л) с байонетным затвором для быстрого заполнения
 - Сопло из твёрдого сплава
- Комплект поставки:** в систейнере; Серийно со шлангом для всасывания прямо из резервуаров или мешков



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Зернистость	Ø сопла (мм)	Масса (кг)
SSP-SAW 4 SYS	D030262	320-400	7	max. 0,8	6	0,88

Оснастка

Тип	№ для заказа
Сопло ED-SAW 4	B030399

Пистолет пескоструйный



- Для использования с пескоструйной установкой DSG 10, нагнетательным баком MDB 24 ZN и MDB 40 V4A



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
SSP-DSP	D030034	300	0,66	5

Агрегат пескоструйный



- Оцинкованный резервуар 24 л со всей защитной арматурой
- Водоотделитель на входе воздуха и редукционный клапан регулировки давления материала

- Для струйной обработки с размером дроби до 0,8 мм

Комплект поставки: Нагнетательный бак, шланг 10 м, пистолет пескоструйный



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Давление материала (бар)	Масса (кг)	Объем ресивера (л)	Зернистость
DSG 10	D040096	250-300	5 – 8	0,5-2,0	27	24	0,2-0,8

Оснастка

Тип	№ для заказа
Сопло ED-DSG	B030028
Шланг для материала SL-Set-M12,7-D6/5m	D740009
Шланг для материала SL-Set-M12,7-D6/10m	D740010

Маска защитная



- Надежный пластиковый корпус
- Большое, сменное стеклянное смотровое окно
- Защита головы

Тип	№ для заказа
STSH	D770121

Оснастка для пескоструйных аппаратов



Тип	№ для заказа
SBE-Acetate 90x110 STSH	G526002
SBE-Min-glas 90x110 STSH	G526003

Абразивный материал для струйной обработки



- Молотый доменный шлак
- Зернистость 0,2–0,8 мм
- Не вызывает силикоза
- Пригодно для всех приведенных типов струйных пистолетов и устройств
- Содержимое 7,0 кг

Тип	№ для заказа
STM-HOS 7,0	B030031

Напорные ресиверы



Специально

для обработки больших поверхностей



Наши напорные ресиверы в высшей степени универсальны и подходят, например, для нанесения красок, лаков и глазури, грунтования, пескоструйной обработки и пропитки, для распыления чистящих средств, средств для удаления обоев или нанесения штукатурки набрызгом, а также для многих других областей применения.

Наши напорные ресиверы

обзор



	MDB-FDB 2	MDB 10	MDB 24	MDB 24 ZN	MDB 40 V4A
	D040056	D040055	D040061	D040063	D040086
Назначение					
Дисперсионные краски	++	++	++	++	++
Краски с эффектом пёстрого узора	++	++	++	++	++
Средства для удаления обоев	++	++	++	++	++
Пропитки	++	++	++	++	++
Грубые грунтовки	++	++	++	++	++
Глазури	++	++	++	++	++
Чистящие средства	++	++	++	++	++
Грунт	++	++	++	++	++
Покрывной лак	++	++	++	++	++
Штукатурка набрызгом				++	++
Жидкие декоративные покрытия				++	++
Грунт «бетон-контакт»				++	++
Пескоструйная обработка				++	++
Штукатурка на основе хлопка, текстильного волокна и целлюлозы					++

++ очень хорошо подходит

Ресивер напорный FDB



- Для нанесения красок, лаков и глазури с помощью краскораспылительного пистолета или распылительной трубки
- Оптимальная настройка давления под распыляемый материал с помощью редукционного клапана
- Долгий срок службы благодаря нержавеющей стали резервуара
- Днище дополнительно усилено металлическим кольцом
- Облегчение работы благодаря ручке, за которую можно переносить резервуар во время окраски
- Предохранительный клапан на навинчивающейся крышке в качестве дополнительного защитного приспособления для пользователя
- Легкая заливка материала и простая очистка резервуара благодаря большой навинчивающейся крышке
- Прерывание подачи сжатого воздуха с помощью крана на входе воздуха. Шланг может оставаться подключенным

Комплект поставки: Серийно с комбинированным шлангом для материала, длина 1,5 м



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Объем ресивера (л)	Масса (кг)
MDB-FDB 2	D040056	0-4	2	1,4

Ресивер напорный



- Подсоединение 3/8" а с внутренним конусом для емкости с материалом
- Серийно с редукционным клапаном для бесступенчатой регулировки давления материала, краном для удаления воздуха из резервуара

Комплект поставки: краном для удаления воздуха из резервуара



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Объем ресивера (л)	Масса (кг)	Регулятор давления с манометром
MDB 10	D040055	6	10	3,4	

Ресивер напорный



- Надежное положение благодаря устойчивой раме
- Простое перемещение благодаря большим колесам
- Подсоединение 3/8" а для емкости с материалом

Комплект поставки: Серийно с редукционным клапаном и манометром для бесступенчатой регулировки давления материала



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Объем ресивера (л)	Внутренний объем ресивера (л)	Масса (кг)
MDB 24	D040061	8	24	16	18,6

Ресивер напорный



Ресивер напорный



- Надежное положение благодаря устойчивой раме
- Простое перемещение благодаря большим колесам
- 2 редуктора с манометрами для регулировки давления материала и рабочего давления
- Водоотделитель на входе воздуха
- 2 подсоединения для емкости с материалом (1 большая кулачковая муфта, 1 соединительная резьба 3/8" а)
- MDB 40: с ресивером из V4A
- MDB 24 ZN: с оцинкованным ресивером



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Объем ресивера (л)	Внутренний объем ресивера (л)	Масса (кг)
MDB 24 ZN	D040063	8	24	16	25,5
MDB 40 V4A	D040086	8	40	-	27

Специальный пневмошланг к напорным ресиверам



- Для напорных ресиверов
- Устойчивый к растворителям

Тип	№ для заказа	Штуцер подачи материала (")	Длина (м)	Шланг для материала (мм)	Пневматический шланг (мм)
SL-Set-M13-D10-10m	D740008	3/8i	10	13x4	10x2,7
DLS-Set-M9-D10-5m	D740002	3/8i	5	9x3,5	10x2,7
SL-Set-M19-D9-8m	D740052	3/8i	8	19x4	9x3

Специальный пневмошланг к напорным ресиверам



- Для напорных ресиверов
- Устойчивый к растворителям

Тип	№ для заказа	Штуцер подачи материала (")	Длина (м)	Шланг для материала (мм)
SL 15x9/10m	D740006	3/8i	10	9x3

Мембрана



- Самоуплотняющаяся нажимная пластина из стали V2A обеспечивает равномерное распределение давления
- С шаровым краном для автоматического закрытия пустого резервуара, для предотвращения подсоса воздуха через неплотности в шланг для материала

Тип	№ для заказа
MDP-V2A	B012087

Прессы для подачи герметиков



Простая дозировка –
чистая работа



Такие прессы для подачи герметиков могут индивидуально настраиваться в зависимости от области применения – они оснащаются плавной регулировкой скорости для правильного дозирования материала. Кроме того, функция прекращения подачи материала предотвращает выход материала и, тем самым, загрязнение рабочих поверхностей.

Наши прессы для подачи герметиков

обзор



	D040118	D040138	D040137	D040130
	KTP 310 DR	KTP 310 ALU	KTP 310	SIP 600
Назначение				
Уплотнение	++	++	++	++
Заполнение швов	++	++	++	++
Объем упаковки				
Пластиковый картридж 310 мл	++	++	++	
Алюминиевый картридж 310 мл		++		
Туба 310 мл		++		
Туба 600 мл				++
Тип материала				
Силикон	++	++	++	++
Акрил	++	++	++	++
Клей для вклеивания стёкол	++	++	++	++
Герметик	++	++	++	++
Смазка	++	++	++	++
Оснастка				
Максимальный диаметр картриджа/тубы	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Клапан быстрого выпуска воздуха предотвращает выход материала	✓	✓	✓	✓
Оптимальная дозировка количества и скорости подачи материала	✓	✓	✓	✓
Обрезиненная накидная гайка предотвращает повреждение поверхности	✓	✓	✓	✓
Гладкая поверхность облегчает очистку	✓	✓	✓	✓
Компактная конструкция для неумоительной работы	✓	✓	✓	✓
Центральное расположение рукоятки			✓	✓
Поворотная рукоятка обеспечивает гибкость работы и простую смену направления	✓	✓		
Предохранительная цепочка на поршне предотвращает травмирование вылетевшим поршнем				✓

++ очень хорошо подходит

✓ имеется

Пистолеты для подачи герметиков



Пистолет со сменным баллоном



- Для стандартных пластиковых сменных баллонов на 310 мл
- Бесступенчатая регулировка скорости для правильного дозирования материала
- С клапаном для быстрого выпуска воздуха, который позволяет предотвратить выход материала
- Держатель картриджей на поворотной опоре для упрощения работы
- Высококачественная крупная резьба для быстрой и простой замены сменного баллона



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
KTP 310 DR	D040118	60	10	0,46

Пистолет со сменным баллоном



- Для алюминиевых и пластиковых сменных баллонов, а также туб -310 мл
- Телескопический поршень
- Бесступенчатая регулировка скорости для правильного дозирования материала
- С клапаном для быстрого выпуска воздуха, который позволяет предотвратить выход материала
- Держатель картриджей на поворотной опоре для упрощения работы
- Высококачественная крупная резьба для быстрой и простой замены сменного баллона



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
KTP 310 ALU	D040138	100	8	0,98

Пистолет со сменным баллоном



- Для стандартных пластиковых сменных баллонов на 310 мл
- Исполнение с центральной рукояткой и оптимальным центром тяжести
- С клапаном для быстрого выпуска воздуха, который позволяет предотвратить выход материала
- Бесступенчатая регулировка скорости для правильного дозирования материала



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
KTP 310	D040137	100	8	1,04

Пистолет для картриджей



- Для обычных картриджей до 600 мл
- Бесступенчатая регулировка скорости для правильного дозирования материала
- Исполнение с центральной рукояткой и оптимальным центром тяжести
- С клапаном для быстрого выпуска воздуха, который позволяет предотвратить выход материала



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
SIP 600	D040130	100	8	1,32

Обдувочные пистолеты



Универсальные
и эргономичные



Широкий ассортимент наших обдувочных пистолетов позволяет выбрать правильное решение для любой области применения: от классических вариантов с легкосплавным или полностью полимерным корпусом, с бесшумным или плоским распылительным соплом до обдувочных пистолетов с нагнетательной трубкой длиной 500 мм для работы в труднодоступных местах.

Наши обдувочные пистолеты

Обзор



	D740015	D740145	D740115	D740017	D740144	D740142	D740141 D740148	D740140	D740143	D740035
	AP-BM-SN	AP-BM-S	AP-BM-SNV100	BM-T9	AP-VARIO-P	AP-VARIO-F	AP-Vario-L, AP-Vario-L-500	AP-VARIO-S	AP-VARIO-V	AP-SOFT
Области применения										
Общие обдувочные работы	++		++	++	++				+	
малые отверстия / углубления			++				++	+		
Низкий шум работы		++						++		
Чувствительные поверхности					++					++
Труднодоступные места			++		++		++	+	+	++
Большие поверхности	+			+		++			++	
Просушивание – широкий воздушный поток						++			+	
Увеличенный поток воздуха благодаря соплу вентури									++	
Характеристики оснастки										
Подключение через штуцер непосредственно к шлангу				✓						
Возможность дозировки					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сопло с антиблокировочной функцией – поток воздуха не блокируется при насаживании сопла								✓		

++ очень хорошо подходит + хорошо подходит ✓ имеется

Пистолеты обдувочные



Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	0,26

Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава
- С защитным и шумоподавляющим соплом
- Очень низкий уровень шума заметно улучшает условия труда. Глубоко расположенное выдувное отверстие не может засориться
- Отличное, концентрическое пневматическое сжатие с максимальной эффективностью. Возникающая при этом сила воздушной струи в 2,5 раза превышает силу классического сопла с одним отверстием
- Свидетельство об испытании на снижение уровня шума согласно стандарту OSHA и Швейцарского фонда страхования от несчастных случаев (SUVA)



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-BM-S	D740145	234	4-6	0,28

Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава
- С удлинителем 100 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	0,31

Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава
- С штуцером для шланга Ø 9 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	0,26

Пистолет обдувочный



- Сопло с антиблокировочной функцией. Течение воздуха не может блокироваться при насаживании сопла
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы
- С очень низким уровнем шума благодаря бесшумному соплу



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	0,14

Пистолет обдувочный



- Предназначен для сельскохозяйственных предприятий
- Труба длиной 500 мм облегчает обработку труднодоступных мест, например продувку радиатора зернового комбайна, очистку сжатым воздухом грузовых платформ и т. д.
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы
- Снижение риска попадания в глаза частичек грязи, поднятых воздушным потоком
- Удобная работа стоя

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	0,16

Пистолет обдувочный



- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах благодаря нагнетательной трубке длиной 300 мм
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	0,16

Пистолет обдувочный



- Благодаря плоскому распылительному соплу особенно хорошо подходит для больших поверхностей
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	0,10

Пистолеты обдувочные



Пистолет обдувочный



- Увеличение количества воздуха на 100 % благодаря соплу Вентури
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	0,14

Пистолет обдувочный



- Специально для чувствительных поверхностей
- Наконечник сопла со съемной резиновой обкладкой препятствует нанесению царапин
- Точное дозирование сжатого воздуха с помощью спускового рычага с плавным ходом
- Руки не мерзнут благодаря корпусу, полностью выполненному из пластмассы



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	0,12

Пистолет обдувочный



- Удобное нагнетательное приспособление для небольших продувочных работ
- Гибкость применения за счет 3-метрового спирального шланга

Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-Soft	D740035	192	4-6	0,18

Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава
- С удлиненной нагнетательной трубкой, удлинитель 100 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	0,14

Пистолет обдувочный



- Исполнение из легкого сплава



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
AP-RS	D740020	180	4-6	0,10

Устройства для подкачки шин



Для точной
и простой работы



Выбирайте между стандартными и профессиональными устройствами для подкачки шин – откалиброванными и не откалиброванными – а среди откалиброванных между моделями на 6 и 12 бар, с рычажным вентилем, самоудерживающимся вентильным штекером или штекером заправочной станции (двусторонним вентильным штекером), а также с различной длиной шланга.

Превращаем два в семь –

модульная конструкция устройства для подкачки шин



	Устройство для подкачки шин на 6 бар	Устройство для подкачки шин на 12 бар
	Прибор для измерения давления в шинах RF 6	Прибор для измерения давления в шинах RF 12
+ шланг длиной 0,6 м с патентуемым вентильным штекером	Прибор для измерения давления в шинах RF 6 XG (D004020)	
+ шланг длиной 1,5 м с рычажным вентилем (шланг SL-1,5m-kpl-M)	Прибор для измерения давления в шинах RF 6 MG 1,5 (D004023)	Прибор для измерения давления в шинах RF 12 MG (D004021)
+ шланг длиной 2,5 м с рычажным вентилем (шланг SL-2,5m-kpl-M)	Прибор для измерения давления в шинах RF 6 MG 2,5 (D004024)	Прибор для измерения давления в шинах RF 12 MG 2,5 (D004026)
+ шланг длиной 0,8 м с штекером заправочной станции (шланг SL-0,8m-DV)	Прибор для измерения давления в шинах RF 6 DVG 0,8 (D004025)	Прибор для измерения давления в шинах RF 12 DVG 0,8 (D004027)

G = откалиброванный
M = рычажный вентиль

Воспользуйтесь преимуществами нашей инновационной модульной конструкции устройства для подкачки шин и выберите подходящую для себя модель на основе двух устройств для подкачки шин RF 6 и RF 12, а также различных шлангов. Оба устройства отличаются стойкостью к ударам и исключительной прочностью при наезде автомобиля. Инновационная концепция управления обеспечивает особо точное дозирование.



Устройство для подкачки шин RF 6 XG относится к продуктам серии EXTRA – его инновационный вентильный штекер обеспечивает простую накачку и спускание воздуха из шины – даже одной рукой – без потерь давления при отсоединении вентильного штекера.

Наши устройства для подкачки шин обзор



	D040011	D004011	D004009	D004020	D004021
	RF-RM	RF-RMG-K	RF-RMG	RF 6 XG	RF 12 MG
	Рычажный вентиль	Вентиль с перекидным рычагом	Штекер заправочной станции	Патентуемый фирмой Schneider вентильный штекер	Рычажный вентиль
Назначение					
Легковые а/м/сельхозтехника				++	++
Грузовые автомобили					++
Мотоциклы/мотороллеры				+	++
Легковые автомобили в частном пользовании	++	++	++	++	++
Велосипеды	++	++	++	++	++
Характеристики оснастки					
Калиброванный манометр				✓	✓
Отсутствие потерь давления при отсоединении вентильного штекера				✓	
Точная дозировка благодаря двум отдельным кнопкам				✓	✓
Ударопрочный манометр				✓	✓
Высокая производительность				✓	✓
Работа одной рукой благодаря самоудерживающемуся вентильному штекеру	✓	✓		✓	✓
Устойчивый к изломам шланг				✓	✓
Точные показания манометра со шкалой 0,7 – 6 бар				✓	
Манометр со шкалой 0,7 – 12 бар	✓	✓	✓		✓
Диаметр манометра	60 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм
Длина шланга	38 см	40 см	50 см	60 см	150 см
Компенсатор кручения шланга предотвращает перекручивание или изломы шланга		✓	✓	✓	✓

++ очень хорошо подходит + хорошо подходит ✓ имеется

Устройство для подкачки шин „калиброванное“ Быстрая работа без потери давления

Общие характеристики

- Мощный прибор для накачивания шин с высококачественными манометрическими приборами
- Абсолютная ударопрочность обеспечивает долгий срок службы
- Простота заправки и откачки и точная дозировка благодаря инновационной концепции управления

- Чётко оптимизированная и точная дискретность индикации манометра 0,7–6,0 бар
- Точность и эффективность процесса заправки
- Поворотный штуцер шланга
- Устойчивые к изломам, гибкие шланги
- Калиброванный



RF 6 XG

- Предназначен для накачки шин легковых и грузовых автомобилей до давления 6 бар
- Без малейшей потери давления благодаря применению инновационного, запатентованного вентильного штекера: нет необходимости в повторной проверке давления в шинах
- Быстрота и простота операций за счёт работы одной рукой и использования вентильного штекера, который удерживается самостоятельно
- Простое обращение: надеть – закачать – снять
- Шланг длиной 0,6 м для удобства работы
- ВНИМАНИЕ: максимальное давление 7,5 бар



RF 6 MG 1,5

- Предназначен для накачки шин легковых и грузовых автомобилей до давления 6 бар
- Простота обслуживания за счёт рычажного штуцера
- Шланг длиной 1,5 м облегчает работу



RF 6 MG 2,5

- Идеален для накачки шин легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и т. п. до давления 6 бар
- Простота обслуживания за счёт рычажного штуцера
- Шланг длиной 2,5 м для обеспечения безопасной дистанции



RF 6 DVG 0,8

- Предназначен для использования на АЗС или для накачки мотоциклетных шин до давления 6 бар
- С двусторонним вентильным штекером для облегчения использования
- Шланг длиной 0,8 м для удобства работы

Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Макс. рабочее давление (бар)	Температурный диапазон (°C)	Шланг длиной (см)	Масса (кг)
RF 6 XG	D004020	0,7-6	7,5	-20 – +60	60	0,8
RF 6 MG 1,5	D004023	0,7-6	7,5	-20 – +60	150	0,8
RF 6 MG 2,5	D004024	0,7-6	7,5	-20 – +60	250	0,8
RF 6 DVG 0,8	D004025	0,7-6	7,5	-20 – +60	80	0,8

Устройство для подкачки шин „калиброванное“

Точная накачка шин легковых и грузовых автомобилей

Общие характеристики

- Мощный прибор для накачивания шин с высококачественными манометрическими приборами
- Абсолютная ударопрочность обеспечивает долгий срок службы
- Простота заправки и откачки и точная дозировка благодаря инновационной концепции управления
- Точность и эффективность процесса заправки
- Для индикации манометра 0,7–12 бар
- Поворотный штуцер шланга
- Устойчивые к изломам, гибкие шланги
- Калиброванный



RF 12 MG

- Идеален для накачки шин легковых и грузовых автомобилей до давления 12 бар
- Шланг длиной 1,5 м для обеспечения безопасной дистанции при накачке шин грузовых автомобилей
- Простота обслуживания за счёт рычажного штуцера



RF 12 MG 2,5

- Идеален для накачки шин легковых и грузовых автомобилей до давления 12 бар
- Шланг длиной 2,5 м для обеспечения безопасной дистанции
- Простота обслуживания за счёт рычажного штуцера



RF 12 DVG 0,8

- Предназначен для накачки двойных шин или для использования на АЗС
- Шланг длиной 0,8 м для удобства работы
- С двусторонним вентильным штекером для облегчения использования

Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Макс. рабочее давление (бар)	Термостойкость до (°C)	Шланг длиной (см)	Масса (кг)
RF 12 MG	D004021	0,7-12	15	-20 – +60	150	0,8
RF 12 MG 2,5	D004026	0,7-12	15	-20 – +60	250	0,8
RF 12 DVG 0,8	D004027	0,7-12	15	-20 – +60	80	0,8

Оснастка

Тип	№ для заказа
 Сопло ED-Set-RM	B040160
Шланг SL-1,5m-kpl-M	B004020
Шланг SL-2,5m-kpl-M	B004021
Шланг SL-0,8m-DV	B004022
Клапан VTL-G1/4a x G1/4i-6bar	B004023

Устройство для подкачки шин



- Идеален для использования в домашней мастерской
- Манометр Ø 60 мм с резиновой насадкой
- Рычажный вентиль

Комплект поставки: Стандартно с 3 сменными насадками сопла

Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Шланг длиной (см)	Масса (кг)	Ø манометра (мм)
RF-RM	D040011	7	41	0,40	63

Устройство для подкачки шин



- Для точной и простой работы
- Прочное исполнение из алюминия
- Манометр Ø 80 мм с резиновой насадкой
- Подсоединительный шланг с компенсатором кручения

- Комплектация RF-RMG-K: вентиль с перекидным рычагом
- Комплектация RF-RMG: двухсторонний вентильный штекер



Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Шланг длиной (см)	Масса (кг)	Ø манометра (мм)
RF-RMG	D004009	0-12	46 + 30	0,90	80
RF-RMG-K	D004011	0-12	45	0,70	80

Оснастка для пневмоинструментов



Дозатор смазки



- Точная масленка для трубопроводов
- Регулируется через игольчатый клапан
- Не применяется с ударным пневмоинструментом

Тип	№ для заказа	Номинальное давление (бар)	Размер (мм)
LOE-P 3/8	D640072	16	71,5 x 47

Ниппель вставной



- Предотвращает прокручивание пневматического шланга при работе

Тип	№ для заказа	Разъем
STNP-R1/4a	E700220	R 1/4" a R 1/4" a

Респиратор



- С 2 сменными фильтрами с активированным углем A1 согласно стандарту DIN EN 14387 для органических газов и паров
- Со стопорным кольцом и 2 фильтрами предварительной очистки

Тип	№ для заказа	Содержание
ATM-A1	D770128	Респиратор
F-ATM	B030157	Запасной фильтр
VF-ATM / 10	B030153	Фильтр предварительной очистки

Регулятор давления



- С манометром и вставным ниппелем
- Для всех окрасочных пистолетов для регулировки давления на входе

Тип	№ для заказа	Рабочее давление (бар)	Разъем
DM-FSP 1/4i	D202105	10	R 1/4" i

Смазочные материалы/масло

- Инструментальное масло для повседневного применения
- Специальные ударные инструменты следует ежедневно смазывать через вставной ниппель

Тип	№ для заказа
OEMIN-DLW 0,1	E771130
OEMIN-DLW 1,0	B770000

Вы можете получить персональную консультацию по проектированию Вашей компрессорной установки

Вы проектируете новую комплексную пневматическую систему? Хотите доукомплектовать имеющуюся установку? Планируете приобретение ещё одного инструмента?

Независимо от того, где Вам требуется поддержка – в любое Время вы можете получить персональную консультацию, учитывающую Ваши производственные условия. Опытная команда наших проектировщиков предоставит Вам консультации по телефону или на месте при проектировании Вашей пневматической системы.

Мы исходим из технических возможностей Вашего предприятия и специфических требований, которые Вы предъявляете к пневматическому оборудованию. На основе этих сведений мы разрабатываем оптимальный, в точности соответствующий Вашим требованиям проект пневматической системы.

Вы можете получить консультации наших специалистов по телефонам:


Тел.: +7 (495) 775 8351

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: info@tooltechnic.ru




1
Винтовые компрессоры




1
Поршневые компрессоры



2
Подготовка сжатого воздуха



3
Системы трубопроводов



4
Пневмо-инструменты

